

FICHE TECHNIQUE MINI CAROTTEUSE TC402




Carottes à eau ou à sec spécialement conçues pour le carottage avec les couronnes TCV. Utilisations pour la tuile, la céramique, la porcelaine, la pierre, le béton, la maçonnerie, le verre et les matériaux similaires. Le guide de centrage à aspiration sert également de collecteur de boue et permet un contrôle précis.



ACCESSOIRES INCLUS

GUIDE DE CENTRAGE AVEC ASPIRATION

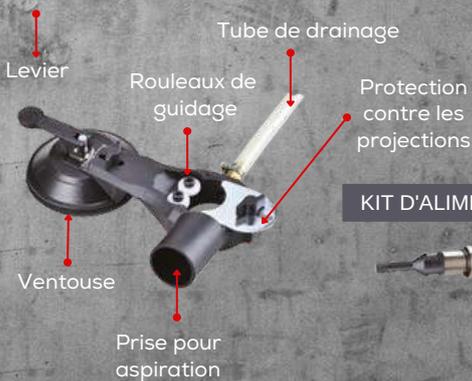

KIT D'ALIMENTATION D'EAU



PRODUIT ASSOCIÉ

ASPIRATEUR DS25 L



Aspirateur eau et poussière avec nettoyage automatique du filtre par impulsions magnétiques.

Réf : AGP06012

Référence	AGP01154
Modèle	TC402
Puissance	650W
Tension	240 V~ 60 Hz
Vitesse 1	4500 tr/min
Vitesse 2	7500 Tr/min
Capacité V1	< 40 mm
Capacité V2	> 40 mm
Filetage d'adaptateur	G 1/2" BSP, M14
Indice de protection	Classe II avec PRCD / GFCI
Diamètre de collet	43 mm
Dimensions	348 mm x 100 mm x 300 mm
Poid	2,5 kg



Réf

Ø

Raccord

Hauteur

Page

TCV

6-138

M14

10

80-81