

ACCESSOIRES

TCM

CARACTÉRISTIQUES

Mallette de présentation.

Réf

Modèle

TCM03816

Mallette



TSU

CARACTÉRISTIQUES

Pour matériaux durs et béton armé.

Réf

Ø

Hauteur

Utilisation

TSU03380	48-56	10	à eau
TSU03397	62-72	10	à eau
TSU03403	46-92	10	à eau
TSU03410	92-112	10	à eau
TSU03427	92-112	10	à eau
TSU03434	112-132	10	à eau
TSU03441	132-172	10	à eau
TSU03458	172-220	10	à eau
TSU03465	172-220	10	à eau
TSU03472	230-270	10	à eau
TSU03489	300-500	10	à eau

TCT

CARACTÉRISTIQUES


Centreur équipé de roulement à billes pour une parfaite précision de perçage.

Réf

Produit

TCT00488

Centreur

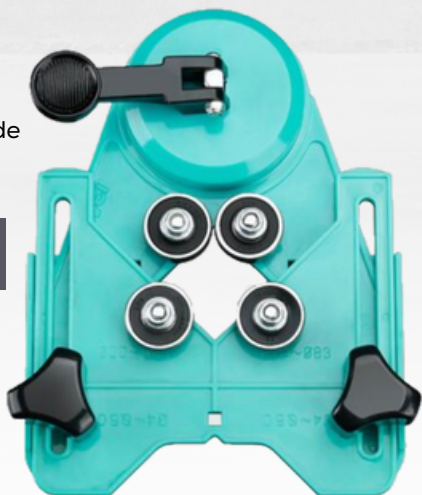

TBH

CARACTÉRISTIQUES

Permet de monter un disque sur une machine ayant un alésage spécifique.

Réf

Alésage intérieur

Alésage extérieur

Epaisseur

TBH03830	20	22.23	1.7
TBH03847	20	22.23	1.5
TBH03854	20	25.4	1.9
TBH03861	20	25.4	2.1
TBH03878	22.23	25.4	2.1
TBH03885	22.23	25.4	1.9
TBH03908	25.4	30	2.5

TMS

Réf

Produit

TMS03823	SDS/M14
TMS02895	M14m-M16f
TMS05452	1/2"m-1"1/4f
TMS05469	1"1/4f-1/2f
TMS05421	1/2"
TMS05438	1"1/4
TMS05445	1"1/4



TSA

CARACTÉRISTIQUES

Pour béton vieux et béton armé.

Réf

Ø

Hauteur

Utilisation

TSA03946	48-56	12	à eau
TSA03502	62-72	12	à eau
TSA03519	76-92	12	à eau
TSA03526	92-112	12	à eau
TSA03533	112-132	12	à eau
TSA03540	132-172	12	à eau
TSA03557	172-220	12	à eau
TSA03564	230-270	12	à eau
TSA03571	230-270	12	à eau
TSA03588	300-500	12	à eau

