



MINI CAROTTEUSE

CARACTÉRISTIQUES

Carotteuse à eau ou à sec spécialement conçue pour le carottage avec les couronnes TCV. Utilisations pour la tuile, la céramique, la porcelaine, la pierre, le béton, la maçonnerie, le verre et les matériaux similaires. Le guide de centrage à aspiration sert également de collecteur de boue et permet un contrôle précis.

AGP01154	Référence
TC402	Modèle
650W	Puissance
240 V ~ 60 HZ	Tension
4500 tr/min	Vitesse 1
7500 tr/min	Vitesse 2
< 40 mm	Capacité V1
> 40 mm	Capacité V2
G 1/2" BSP, M14	Filetage d'adaptateur
Classe II avec PRCD/GFCI	Indice de protection
43 mm	Diamètre de collet
317 mm x 100 mm x 300 mm	Dimensions
2.5 kg	Poids


ACCESSOIRES INCLUS

KIT D'ALIMENTATION D'EAU



vanne d'arrêt

GUIDE DE CENTRAGE AVEC ASPIRATION

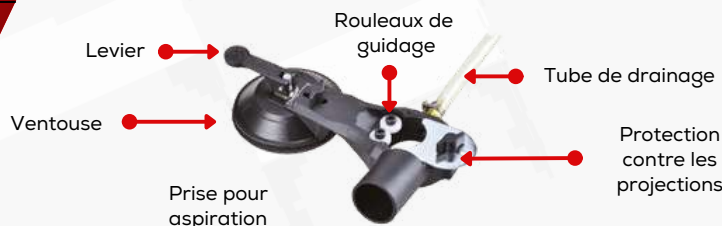

carreleur

électricien

plombier