

ODIAM

PASSION & INNOVATION

Outils diamantés & machines



PERCEUR



COLPER



PONCEUR

ODIAM, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution des outils diamantés et les machines dédiées à l'industrie du bâtiment et des travaux publics.

Nos forces nous permettent d'être innovants et performants autant sur les produits de dernière technologie que sur l'organisation de la supply chain.

Nos forces :

- Une expertise de la distribution de plus de 20 ans.
- Un savoir-faire industriel en partenariat avec les sous-traitants les plus performants au monde.
- Une maîtrise de chaîne logistique internationale.

Associée aux meilleurs partenaires de la distribution professionnelle, ODIAM a pour ambition d'être éco-responsable de :

- La qualité et la sécurité des outils diamantés mis sur le marché.
- La transparence du coût effectif des outils diamantés.
- L'environnement que nous laisserons aux générations futures.

Partageons nos valeurs !

ODIAM, passion & innovation.

COUPER

- 17 CARRELAGE
- 25 TURBO
- 30 BÉTON - BÉTON ARMÉ
- 35 UNIVERSELS
- 39 MIXTES
- 43 ASPHALTE
- 47 TRONÇONNER AU DIAMANT

PONCER

- 61 DÉCAPAGE
- 66 FINITION
- 72 DÉJOINTER
- 75 COLLE & RÉSINE
- 79 FAÇONNAGE

PERCER


- 87 À SEC
- 101 À EAU

PRODUITS SPÉCIAUX

- 111 TRONCONNER
- 113 SCIE MURALE - SCIE À SOL
- 116 PONÇAGE À MAIN
- 119 PONCEUSE À SOL

Notre logistique nous permet aujourd'hui de maîtriser la disponibilité de nos produits grâce à des partenariats initiés il y a près de quinze ans avec des logisticiens parmi les plus performants du secteur.

Nos partenariats avec des transporteurs express vous garantissent la livraison de nos gammes sous 5 jours ouvrés. Notre savoir-faire adossé à un logiciel spécifique permet de sélectionner le transporteur le plus performant en fonction du poids et de l'adresse de destination.

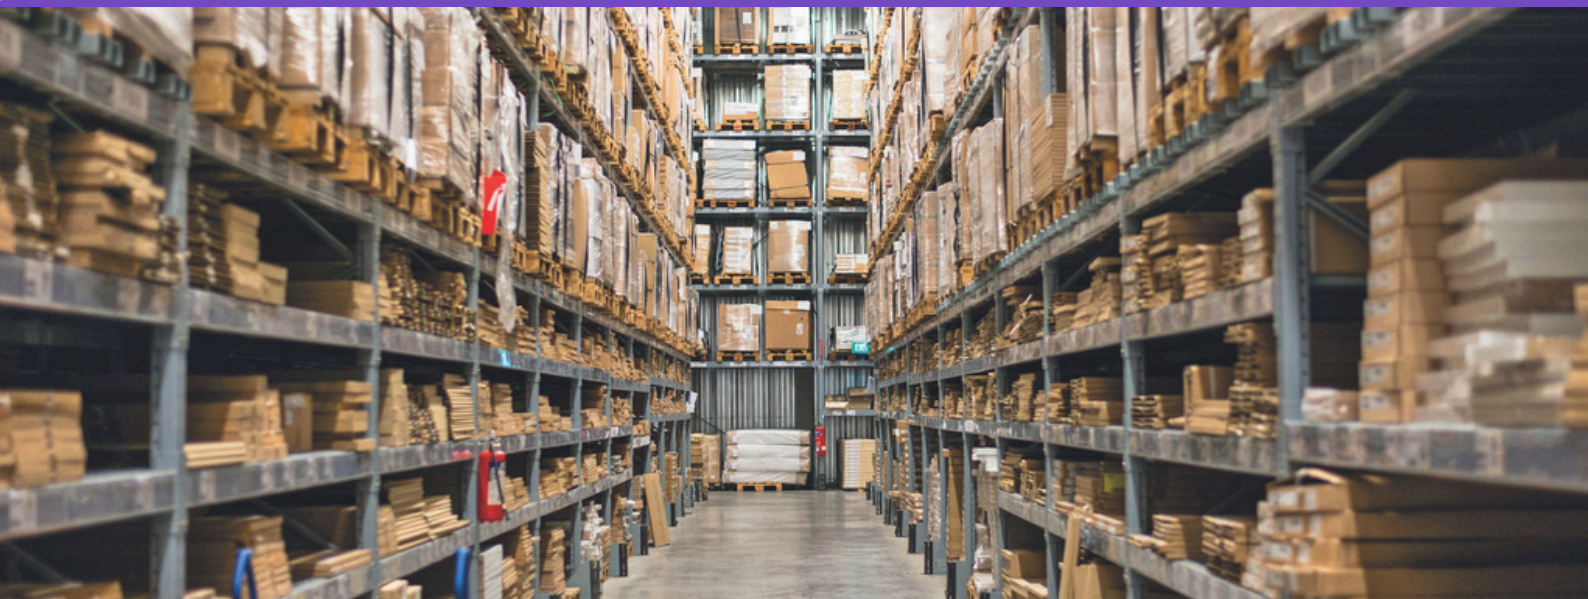



Une équipe à votre service avec pour unique ambition la satisfaction client :

- La qualité des relations entre nos équipes et celles de nos distributeurs.
- La qualité des femmes et des hommes et leur capacité d'écoute.
- La qualité des réponses apportées à la problématique d'un utilisateur sur son chantier.

Une équipe de commerciaux en soutien de la distribution : notre équipe est formée et est en mesure de répondre à toutes les demandes des points de vente.

- Aide à l'implantation.
- Formation technique des vendeurs.
- Participation aux animations commerciales terrain.
- Visite régulière des points de vente.
- Tournées accompagnées sur les chantier.
- Démonstrations produits



EN 13236

La norme EN 13236, obligatoire en France, est en vigueur depuis août 2001. Tous les produits mis sur le marché doivent impérativement répondre aux exigences de cette norme.

EN13236, qui réglemente notamment :

- Les vitesses maximales d'utilisation.
- Les résistances minimales à la rupture des disques diamantés.
- Informer l'utilisateur.
- Les marquages obligatoires.

EN13236

oSa

Le Label oSa est le symbole de la conformité à la norme EN 13236 ainsi qu'aux autres exigences de l'oSa. Ce label nous oblige à maintenir des exigences de sécurité optimum, vérifié par des contrôles réguliers de la production. Tous les outils Odiam sont conformes aux normes de sécurité européennes et aux exigences supplémentaires de l'oSa.

Nous recommandons vivement de ne pas utiliser d'outils ne portant pas le symbole oSa.



SECIMPAC

ODIAM est membre du Syndicat des entreprises internationales de l'outillage portatif et des consommables.



Adhérent au
secimpac



ISO 9001 est une norme qui établit les exigences relatives à un système de management de la qualité. Elle aide les entreprises et organismes à gagner en efficacité et à accroître la satisfaction de leurs clients.



ISO 14001 désigne l'ensemble des normes qui concernent le management **environnemental**...

L'ensemble de ces normes forme un outil visant à harmoniser l'approche des organisations en ce qui concerne la gestion environnementale.



ISO 18001 est le référentiel le plus reconnu dans le monde pour les systèmes de management de la **santé et de la Sécurité au Travail**. Il est déclinable à tout type d'entreprise, qu'elle soit petite ou importante et quel que soit son secteur d'activité.



NOS TECHNOLOGIES



07



+



=

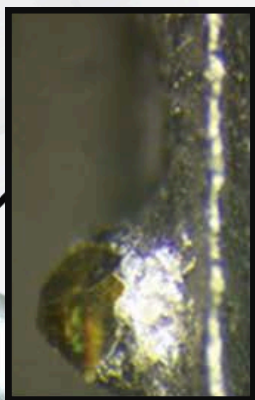

La technologie VB offre des performances hautement améliorées par rapport aux outils électro-déposés traditionnels et aux technologies de brasure sous vide habituelles en termes de vitesse de coupe, de durée d'outil, d'évacuation des poussières et de précision de coupe, elle permet une exposition des grains de diamant extrêmement importante au $\frac{3}{4}$ en dehors du liant, ce qui améliore l'efficacité de coupe.



Grâce aux récentes avancées technologiques de notre R&D dans les alliages et les formules de fusion chimiques, la technologie V3D offre des performances inégalées à ce jour. En combinant nos 2 technologies phares (VB & 3D), la nouvelle technologie V3D permet un gain de 20% sur la durée de vie et une vitesse de perçement fortement améliorée (70 à 80 percements dans un grès Céram de 2cm en moins de 15s par trou).



pierre naturelle




grès cérame




grès



marbre




granite

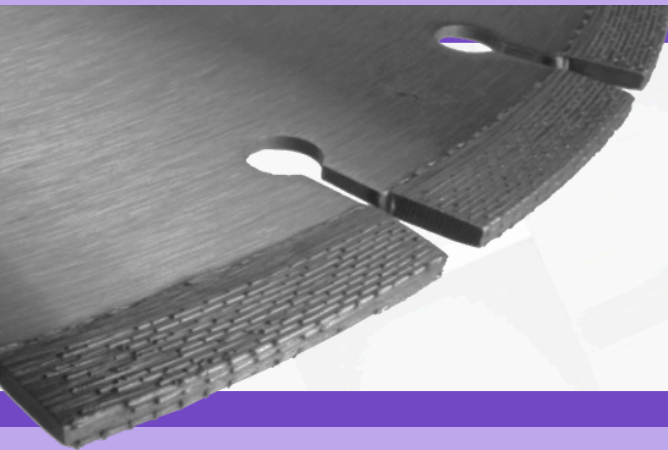

La technologie 3D positionne par un processus automatique chaque grain de diamant à l'intérieur du segment selon un schéma préétabli en trois dimensions, alors qu'un disque traditionnel place les grains de diamant au hasard en raison du processus de mélange des diamants et des poudres métalliques.

- Le segment 3D permet à chaque diamant de participer activement à la coupe pour obtenir une durée de vie et une vitesse de coupe maximale.

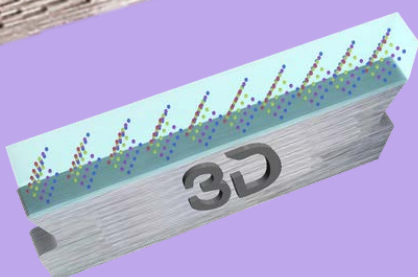



La technologie SX est une nouvelle technologie permettant d'obtenir des vitesses de coupe inégalées à ce jour.

Le procédé de fabrication industrielle innovante permet d'obtenir des segments d'une hauteur de 15 mm et une forme de segment permettant une pénétration dans la matière ultra-rapide.

- De plus, cette technologie permet l'utilisation de liants de nouvelles générations pour couvrir un très large champ d'application.



La technologie PK est un procédé de fabrication de diamant polycristallin (PCD).

- Le PCD est un matériau synthétique élaboré à partir de cristaux de diamant qui allie dureté, robustesse et résistance à l'abrasion.
- Cette technologie est utilisée dans la fabrication de plateaux de décapage (plateau ODIAM TPP). Sa très grande agressivité permet de retirer facilement d'épaisses couches de colle ou de résine lors de travaux de rénovation.
- Elle est également utilisée dans la fabrication de disques pour la découpe de fibrociment, de panneaux de bois, de contreplaqué, etc...
- Les disques technologie PK offrent une durée de vie jusqu'à 50 fois supérieure à un disque au carbure de tungstène généralement utilisé pour ces applications.

NOS TECHNOLOGIES

09



La technologie MB est une nouvelle technologie permettant d'obtenir des performances quasi équivalentes à un disque diamant pour meuleuse filaire mais avec une meuleuse à batterie.

- La conception et la fabrication de ce type de disques innovants permettent d'obtenir des segments très coupants et une tôle fine pour améliorer nettement la durée d'utilisation de la batterie, jusqu'à 35% de temps d'utilisation en plus par rapport à un disque classique.



La technologie MP est une technologie permettant de forer à sec dans les matériaux les plus durs, notamment dans les bétons armés et fortement armés. Pour obtenir cette performance quasi sans équivalence, nous utilisons la micro-percussion avec une fréquence de frappe allant jusqu'à 50 000 cp/min, les carottes ont été conçues avec une capacité d'aspiration importante.

- Les carottes à micro-percussion doivent impérativement être accompagnées par des consommables adaptés du type ECD bénéficiant de la "3D technology".



La technologie IG5 est synonyme de rapidité de coupe et de longévité, les disques (TIG5) issus de cette innovation apportent une totale rupture sur le marché des disques pour découpeuses de diamètre 300 à 400 mm ainsi que celui des disques pour scies murales ou à sol.

La technologie IG5 permet à la gamme TIG5 de répondre à l'ensemble des besoins de sciage.

Plus besoin de disque spécifique selon la matière & la puissance de la machine utilisée, ce disque polyvalent 2 en 1 est utilisable sur béton et asphalte. Ses performances lui permettent de fonctionner sur toutes les machines de 15 kW à 85 kW.



PRODUITS SPÉCIAUX

- Notre savoir-faire nous permet de proposer des produits sur mesure pour toutes les applications (disques diamants sur mesure pouvant aller jusqu'au diamètre 1800 mm, segments spécifiques, patins de ponçage).
- N'hésitez pas à consulter vos interlocuteurs.

UTILISATIONS

11



Egouts

DMC6D

ECD

ECD

Poêle à granulés

DM8P

Carrelage

DM2

TCV

ECD

Eclairages

DD160

ACC

Sanitaire

DM2

MCE

Climatisation

DMC160

Radiateur

DM52D

PVT

TABLEAU



DISQUES CARRELAGE

DISQUES
TURBODISQUES BÉTON/
BÉTON ARMÉ

MATÉRIAUX

ECW
EXW_{45°} ECS PCW PCP ACK ETG
ETB PGT AMT EBA
EBB PVT ABL

• Acier												
• Acier doux												
• Asphalte												
• Béton												
• Béton armé												
• Béton frais												
• Béton silex (armé)												
• Bloc béton												
• Bois												
• Brique												
• Calcaire dur												
• Carrelage												
• Céramique												
• Dalle gravillonnée												
• Enrobé												
• Faïence												
• Fer seul												
• Fibrociment												
• Fonte												
• Granit												
• Grès												
• Grès cérame												
• Grès des Indes												
• Marbre												
• Matériaux												
composites												
• Mortier de												
jointement												
• Parpaing												
• Pavé autobloquant												
• Pierre abrasive												
• Pierre Naturelle												
• PVC												
• Regard béton												
• Tuile béton												
• Tuile de St Foy												

• Tuyau canalisation

• Verre

D'APPLICATION

BON TRÈS BON PERFORMANT TRÈS PERFORMANT DISQUES
UNIVERSELSDISQUES
MIXTESDISQUES
ASPHALTEDISQUES
À TRONÇONNER

EMX

PSX

ABT

EFX

PMX

ALX

EAD

PAD

ALE

TVD

EVR

PVR

AVR

MATÉRIAUX

Acier •

Acier doux •

Asphalte •

Béton •

Béton armé •

Béton frais •

Béton silex (armé) •

Bloc béton •

Bois •

Brique •

Calcaire dur •

Carrelage •

Céramique •

Dalle gravillonnée •

Enrobé •

Faïence •

Fer seul •

Fibrociment •

Fonte •

Granit •

Grès •

Grès cérame •

Grès des Indes •

Marbre •

Matériaux •

composites •

Mortier de •

jointement •

Parpaing •

Pavé autobloquant •

Pierre abrasive •


Pierre Naturelle •

PVC •

Regard béton •

Tuile béton •

Tuile de St Foy •

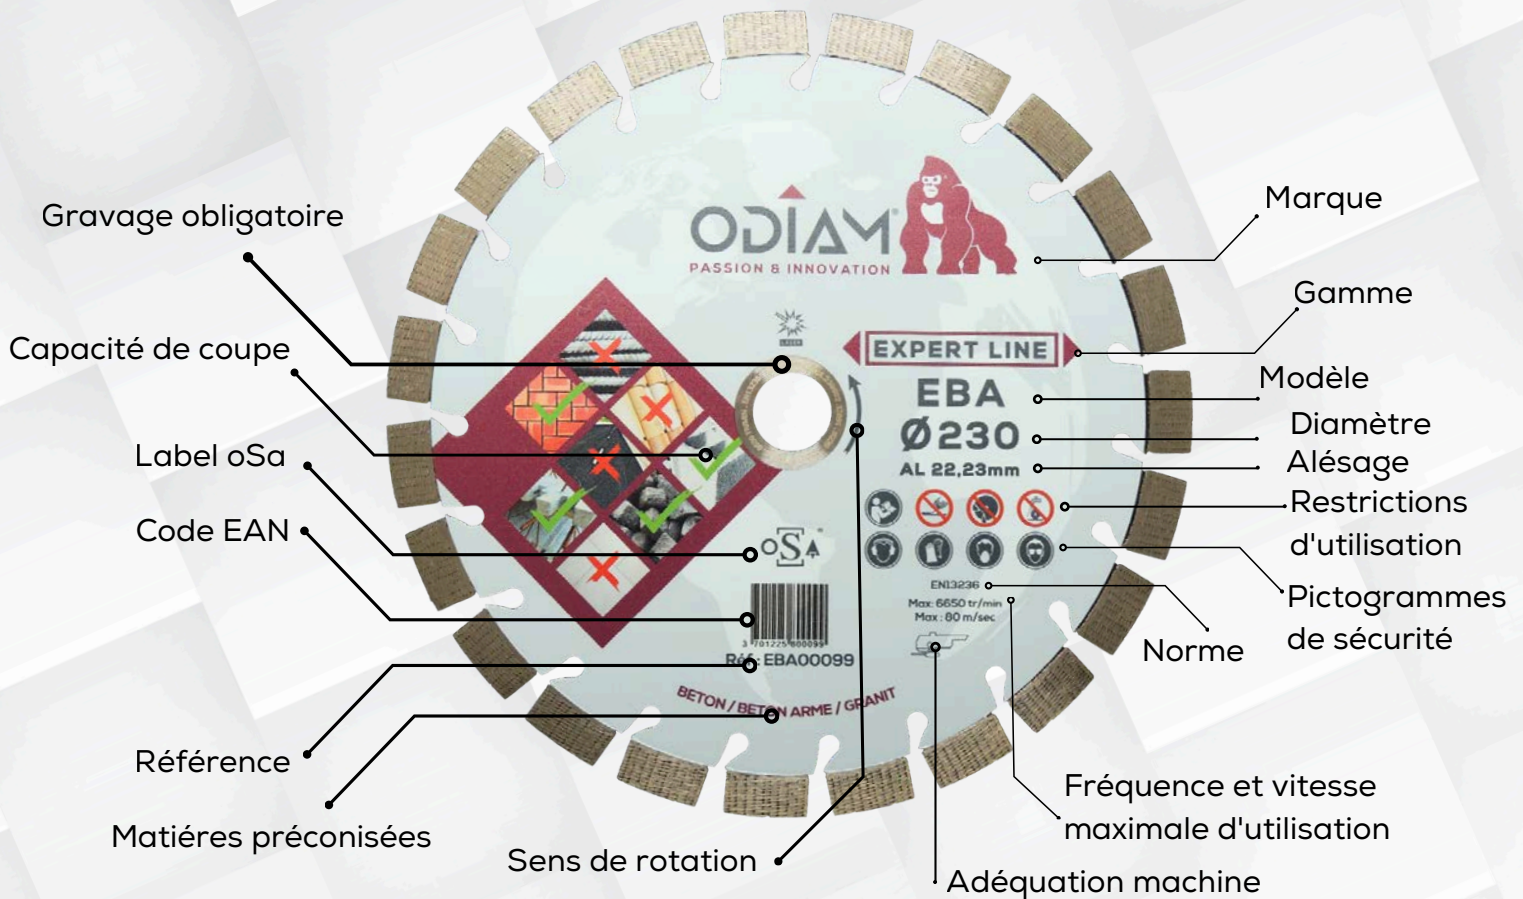

17	CARRELAGE COUPE À SEC
25	TURBO
30	BÉTON - BÉTON ARMÉ
35	UNIVERSELS
39	MIXTES
43	ASPHALTE
47	TRONÇONNER AU DIAMANT
51	MACHINES

CARRELAGE

17



ACK



PCP



PCW



ECS



ECW



EDP



EXW



CARRELAGE UNIVERSEL

CARACTÉRISTIQUES

Disque dédié aux couvreurs professionnels avec une grande capacité de coupe. Endurance exceptionnelle. Jante diamantée H10 mm à crénelage serré pour une longévité accrue avec une belle qualité de finition.



115 à 125

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
ACK01096	115	22.23	7	à sec
ACK01102	125	22.23	7	à sec

carrelage

faïence

grès

pierre naturelle

mosaïque



CARACTÉRISTIQUES

Disque à usage intensif pour carreleurs professionnels.
Coupe précise avec une belle finition.
Bonne endurance.



115 à 230



150 à 350


Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
PCP00785	115	22.23	8	à sec
PCP00792	125	22.23	8	à sec
PCP01812	150	25.4	10	à eau
PCP00808	180	30/25.4	10	à eau
PCP04912	180	22.23	10	à eau
PCP01829	200	30/25.4	10	à eau

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
PCP25597	230	22.23	10	à eau
PCP00815	230	30/25.4	10	à eau
PCP01836	250	30/25.4	10	à eau
PCP01843	300	30/25.4	10	à eau
PCP01850	350	30/25.4	10	à eau





Nouveauté Ø76



CARACTÉRISTIQUES

Disque dédié aux carreleurs professionnels avec une grande capacité de coupe. Endurance exceptionnelle. Jante diamantée H10 mm à crénelage serré pour une longévité accrue avec une belle qualité de finition.



76 à 125

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
PCW23876	76	22.23	7	à sec
PCW02949	115	22.23	7	à sec
PCW02956	125	22.23	7	à sec

GRÈS CÉRAME-CARRELAGE-FAÏENCE


carrelage

faïence

grès

pierre naturelle

mosaïque



Liant graphite = coupe stable, sans voilement, même sur grès cérame épais.

CARACTÉRISTIQUES


Disque à usage intensif pour carrelers professionnels.
Coupe précise avec une belle finition.
Bonne endurance.

Réf	Ø	Alésage/Bague	Hauteur	Coupe
ECS00037	180	30/25.4	10	à eau
ECS00044	200	30/25.4	10	à eau
ECS01553	230	30/25.4	10	à eau
ECS00051	250	30/25.4	10	à eau
ECS01560	300	30/25.4	10	à eau
ECS01577	350	30/25.4	10	à eau



180 à 350



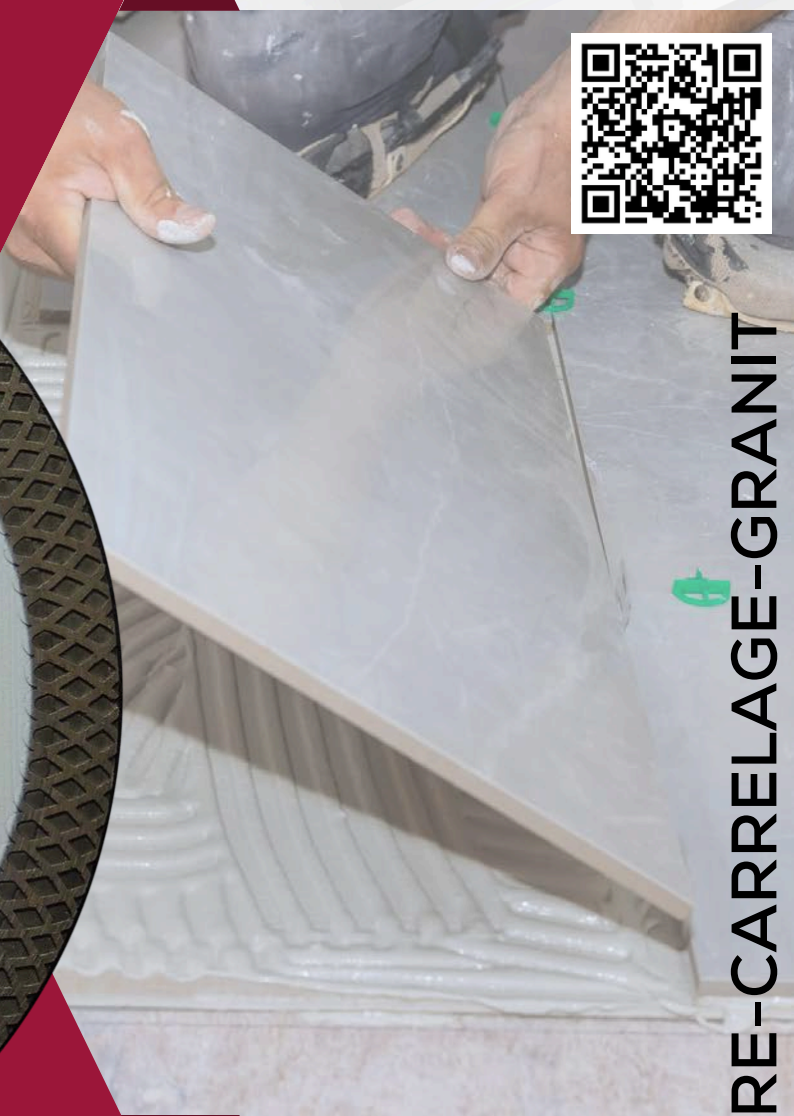

CARACTÉRISTIQUES



115 à 125



180 à 350

Jante continue extra fine avec un design spécifique pour une coupe à sec rapide, extrêmement précise et avec une belle finition.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
ECW00006	115	22.23	10	à sec
ECW00013	125	22.23	10	à sec
ECW05797	180	22.23	10	à sec
ECW05803	180	30/25.4	10	à sec

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
ECW25368	200	22.23	10	à sec
ECW05810	230	30/25.4	10	à sec
ECW05827	250	30/25.4	10	à sec
ECW05834	350	30/25.4	10	à sec

GRÈS CÉRAME-MARBRE-CARRELAGE-GRANIT


carrelage

faïence

grès

pierre naturelle

mosaïque

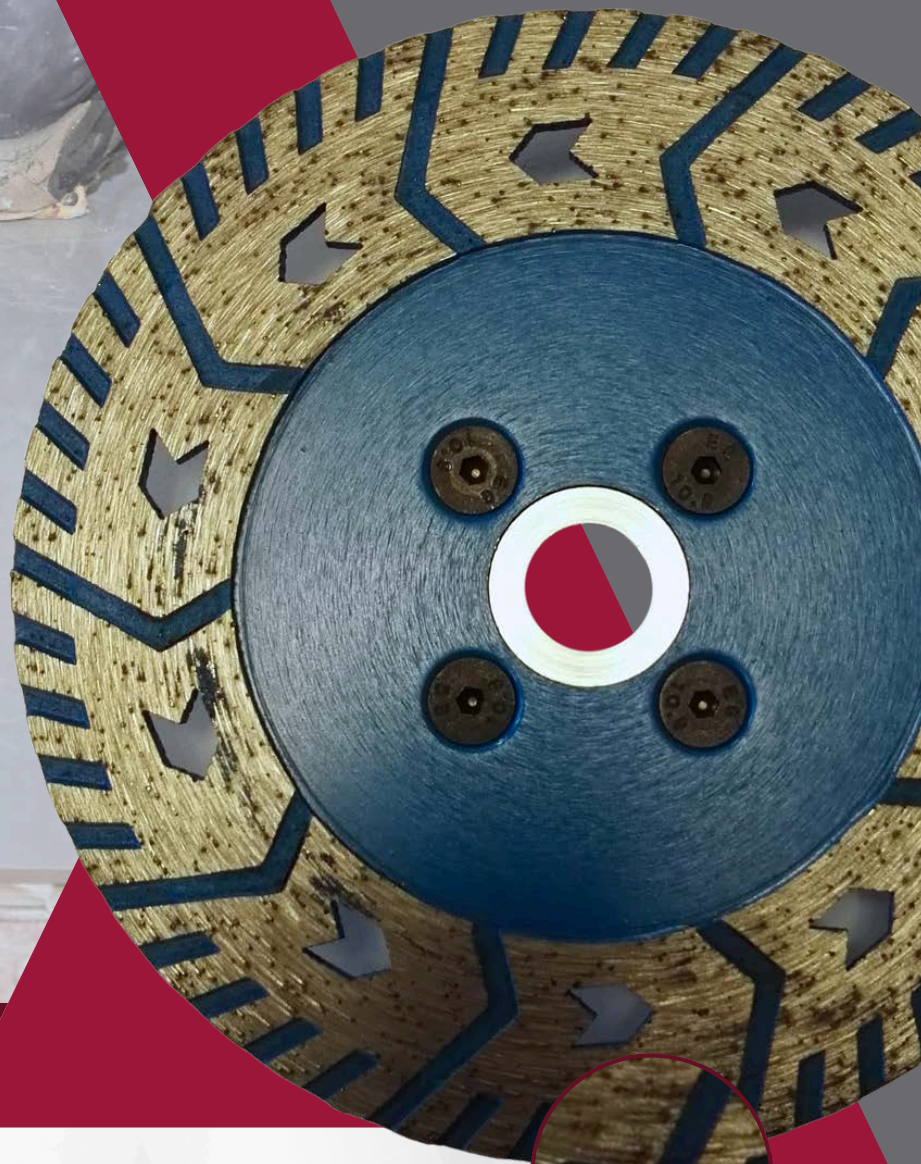

CARACTÉRISTIQUES

Jante continue avec un design spécifique pour coupe à sec. Outil 2 en 1, permet de couper et avec noyau déporter simultanément en toute sécurité. Idéal pour les carreleurs et les paysagistes.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
EDP05391	125	M14	10/25	à sec



125

carrelage

faïence

grès


pierre
naturelle

mosaïque

NEW



1er disque certifié oSa permettant la coupe 45° sans accessoires.



CARACTÉRISTIQUES

Elaboré pour coupe à sec à 45° en toute sécurité. Sa jante continue extra fine de haute performance en H25mm offre une coupe extrêmement précise, rapide et avec une belle finition. Excellente longévité. L'EXW est le 1er disque coupe 45° certifié oSa.



Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
EXW25146	125	22.23	25	à sec

GRÈS CÉRAME-MARBRE-CARRELAGE-GRANIT

carrelage

faïence

grès

pierre naturelle

mosaïque




AMT



PGT



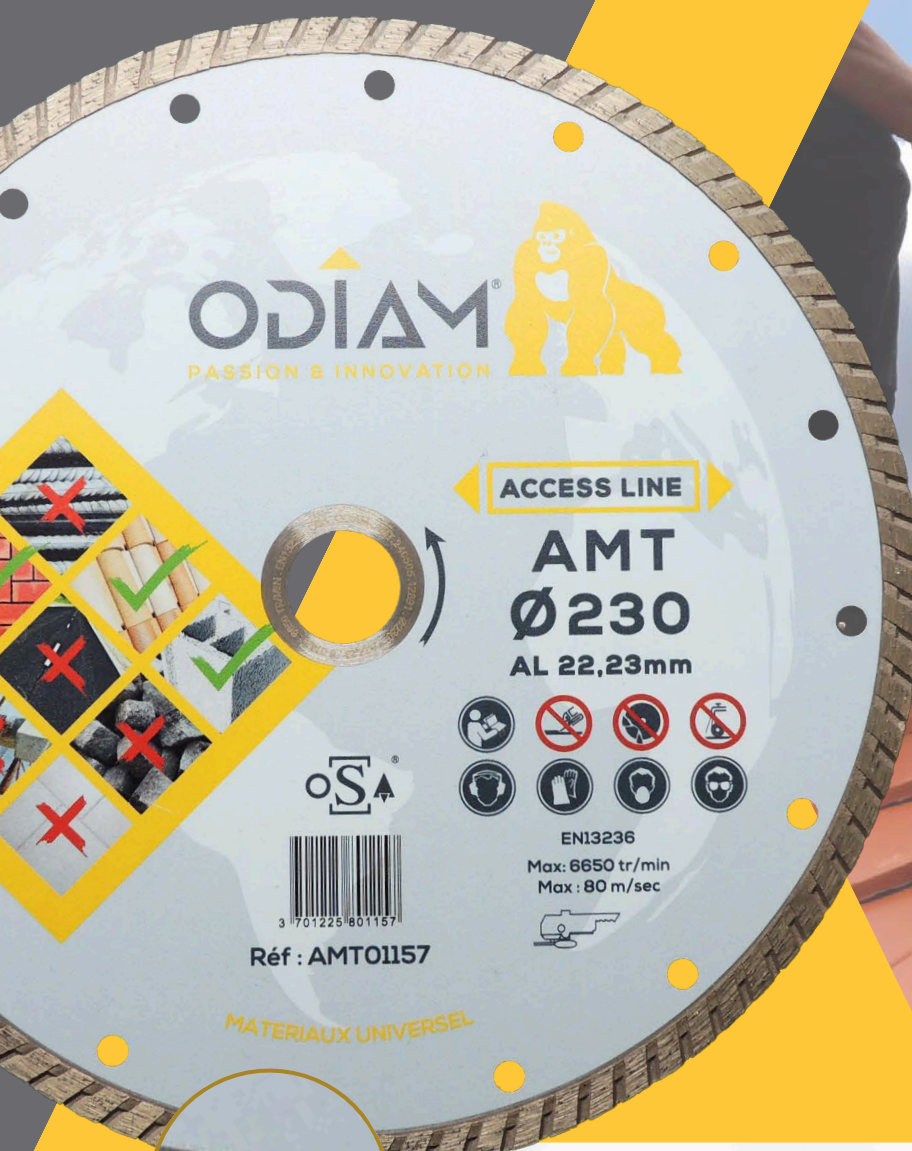

TUILE-TUILE STE FOY-BRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Liant polyvalent pour une coupe rapide avec une bonne finition.



115 à 230

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
AMT01133	115	22.23	7	à sec
AMT01140	125	22.23	7	à sec
AMT01157	230	22.23	7	à sec

brique

brique

tuile

tuile béton

parement



CARACTÉRISTIQUES

Liant polyvalent en jante continue crénelée pour une coupe rapide avec une bonne finition dans les matériaux durs et fragiles. Jante diamantée H10 mm pour une longévité accrue.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
PGT00822	115	22.23	10	à sec
PGT00839	125	22.23	10	à sec
PGT00846	230	22.23	10	à sec



115 à 230

brique

brique

tuile

tuile béton

parement



CARACTÉRISTIQUES


Disque dédié aux couvreurs professionnels avec une grande capacité de coupe. Endurance exceptionnelle. Jante diamantée H10 mm à crénelage serré pour une longévité accrue avec une belle qualité de finition.



115 à 230

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
ETG01584	115	22.23	10	à sec
ETG00068	125	22.23	10	à sec
ETG00075	230	22.23	10	à sec

TUILE-BRIQUE-GRANIT-PIERRE NATURELLE

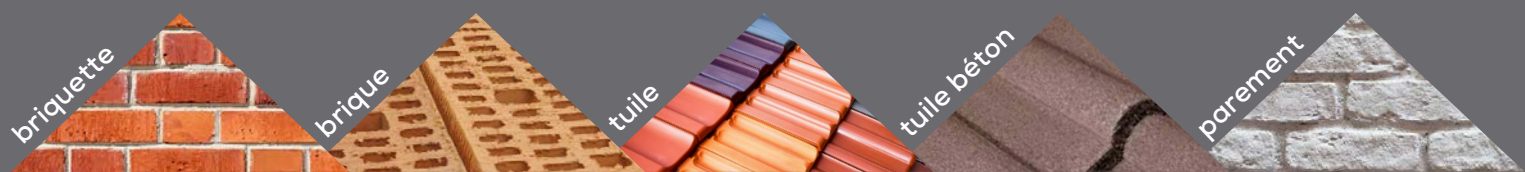



CARACTÉRISTIQUES

Disque dédié aux couvreurs professionnels avec une grande capacité de coupe. Endurance exceptionnelle. Jante diamantée H10 mm à crénelage serré pour une longévité accrue avec une belle qualité de finition.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
ETB19657	125	22.23	10	à sec
ETB19695	230	22.23	10	à sec



125 à 230





A
B
L



P
V
T



E
B
A



E
B
B



300 à 400



115 à 230

ODIAM
PASSION & INNOVATION



ACCESS LINE

ABL
Ø230

AL 22,23mm



EN13236

Max: 6650 tr/min

Max: 80 m/sec



Réf : ABL01249

BETON / MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



300 à 400

CARACTÉRISTIQUES

Soudure laser. Segments de coupe rapide.
Bonne polyvalence dans les matériaux de construction durs.



Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
ABL01225	115	22.23	10	à sec
ABL01232	125	22.23	10	à sec
ABL03670	150	22.23	10	à sec
ABL23890	180	22.23	10	à sec/à eau
ABL01249	230	22.23	10	à sec
ABL01348	300	22.23	10	à sec/à eau

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
ABL01355	300	25.4/20	10	à sec/à eau
ABL01362	350	20	10	à sec/à eau
ABL01379	350	25.4/20	10	à sec/à eau
ABL01386	400	20	10	à sec/à eau
ABL01393	400	25.4/20	10	à sec/à eau

béton

béton armé

bloc béton

béton préfabriqué


pavé granit



115 à 230



300 à 400



PRO LINE

PVT
Ø230

AL 22,23mm



Réf : PVT01881

EN13236


Max: 6650 tr/min
Max: 80 m/sec

BETON / GRANIT / BETON ARMÉ



300 à 400

Ø150 idéal pour le rainurage.



CARACTÉRISTIQUES

Soudure laser. Liant haute qualité pour une grande capacité de coupe avec une bonne endurance dans les matériaux durs. Segments V-Turbo pour un démarrage rapide en H12 mm pour une longévité accrue.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
PVT01867	115	22.23	12	à sec
PVT01874	125	22.23	12	à sec
PVT04905	150	22.23	12	à sec
PVT01881	230	22.23	12	à sec
PVT03731	230	22.23	12	à sec
PVT01898	300	20	12	à sec/à eau

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
PVT01904	300	25.4/20	12	à sec/à eau
PVT01911	350	20	12	à sec/à eau
PVT01928	350	25.4/20	12	à sec/à eau
PVT01935	400	20	12	à sec/à eau
PVT01942	400	25.4/20	12	à sec/à eau

béton

béton armé

bloc béton

béton préfabriqué

pavé granit

BÉTON-GRANIT-BÉTON ARMÉ



115 à 125



300 à 400



300 à 800



EXPERT LI

EBA
Ø350
AL 25.4mm

EN13236

Max: 5500 tr/min
Max: 100 m/sec

Réf: EBA01607

BETON / BETON ARME / GRANIT

CARACTÉRISTIQUES

Soudure laser. Segments « 3D technology ». Optimisent l'efficacité de chaque grain de diamant et permettent une excellente capacité de coupe avec une très bonne endurance et une coupe régulière.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe	Machine
Pour scie à sol de 11 à 15 kw					
EBA01621	450	25.4/20	12	à eau	11-15 Kw
EBA01638	500	25.4/20	12	à eau	11-15 Kw
EBA01645	600	25.4/20	12	à eau	11-15 Kw
EBA01652	650	25.4/20	12	à eau	11-15 Kw
EBA01669	700	25.4/20	12	à eau	11-15 Kw
EBA01676	800	25.4/20	12	à eau	11-15 Kw
Pour scie à sol de 20 à 35 kw					
EBA21315	500	25.4/20	12	à eau	20-35 Kw
EBA21353	600	25.4/20	12	à eau	20-35 Kw
EBA21391	650	25.4/20	12	à eau	20-35 Kw
EBA21438	700	25.4/20	12	à eau	20-35 Kw
EBA21476	800	25.4/20	12	à eau	20-35 Kw

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
Pour meuleuses et découpeuses				
EBA00082	125	22.23	12	à sec
EBA00099	230	22.23	12	à sec
EBA00105	300	20	12	à sec/à eau
EBA01591	300	25.4/20	12	à sec/à eau
EBA00112	350	20	12	à sec/à eau
EBA01607	350	25.4/20	12	à sec/à eau
EBA00129	400	20	12	à sec/à eau
EBA01614	400	25.4/20	12	à sec/à eau
EBA24125	400	25.4/6	12	à sec/à eau
EBA24163	450	25.4/6	12	à sec/à eau
Pour scie à anneau				
EBA04936	330	RINGSAW*	12	à eau
EBA04943	400	RINGSAW*	12	à eau



* Conversion de puissance : 1 Cv = 0,73 Kw & 1 Kw = 1,36Cv

BÉTON-GRANIT-BÉTON ARME

béton

béton armé

bloc béton

béton préfabriqué

pavé granit




CARACTÉRISTIQUES

Tôle fine & Segments soudés laser. Ce disque est spécialement conçu pour une coupe rapide de béton et matériaux de construction usuels avec une meuleuse à batterie.



125 à 230



267 à 350

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
EBB05711	125	22.23	12	à sec
EBB05728	230	22.23	12	à sec
EBB23470	267	25.4	12	à sec
EBB23449	300	20-25.4	12	à sec
EBB23456	350	20-25.4	12	à sec

BÉTON-MATÉRIAUX UNIVERSELS

béton

béton armé

bloc béton

béton préfabriqué

pavé granit



A
B
T



P
S
X



E
M
X



Réf : ABT01218

BRIQUE / BETON / TUILE

CARACTÉRISTIQUES

Segments sintérisés turbo pour une coupe rapide de matériaux de construction usuels.



115 à 230

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
ABT01195	115	22.23	10	à sec
ABT01201	125	22.23	10	à sec
ABT01218	230	22.23	10	à sec

MATÉRIAUX UNIVERSELS

béton

béton armé

bloc béton

brique


brique



CARACTÉRISTIQUES

Segments « SX Technology » pour une excellente rapidité de coupe avec un grand confort d'utilisation. Segments H15 mm en diamètre 230 pour une longévité optimale.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
PSX05407	125	22.23	12	à sec
PSX05414	230	22.23	15	à sec

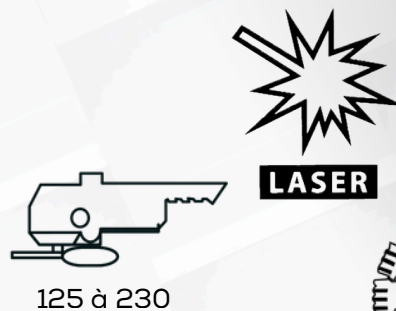

125 à 230



béton

béton armé

bloc béton

brique

brique



CARACTÉRISTIQUES

Segments « 3D technology ». Optimisent l'efficacité de chaque grain de diamant et permettent une excellente capacité de coupe avec une très bonne endurance et une coupe régulière.



125 à 230



Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
EMX03687	125	22.23	12	à sec
EMX03694	230	22.23	12	à sec

BÉTON-BÉTON ARMÉ-BRIQUE

béton

béton armé

bloc béton

brique

brique



A
L
X



P
M
X



E
F
X



ODIAM
PASSION & INNOVATION



ACCESS LINE

ALX
Ø230
AL 22,23mm



Réf : ALX01461

EN13236

Max: 6650 tr/min
Max: 80 m/sec



BETON / BETON ARME / ASPHALTE



LASER



300 à 400



300 à 400



230

CARACTÉRISTIQUES

Soudure laser. Segments alternés pour une utilisation aussi bien dans les matériaux durs que dans les matériaux abrasifs.

Réf	Ø	Alésage/Bague	Hauteur	Coupe
ALX01461	230	22.23	10	à sec
ALX01478	300	20	10	à sec/à eau
ALX01485	300	25.4/20	10	à sec/à eau
ALX01492	350	20	10	à sec/à eau

Réf	Ø	Alésage/Bague	Hauteur	Coupe
ALX01508	350	25.4/20	10	à sec/à eau
ALX01515	400	20	10	à sec/à eau
ALX01522	400	25.4/20	10	à sec/à eau

BÉTON-BÉTON ARMÉ- ASPHALTE

béton

béton armé

asphalte

brique


brique



CARACTÉRISTIQUES

LASER

Liant polyvalent avec segments alternés pour une utilisation aussi bien dans les matériaux durs que dans les matériaux abrasifs. Très bonne endurance dans les matériaux durs. Segments de protection « Marteau » pour lutter contre l'usure prématurée de la tôle lors de la coupe de matériaux abrasifs.

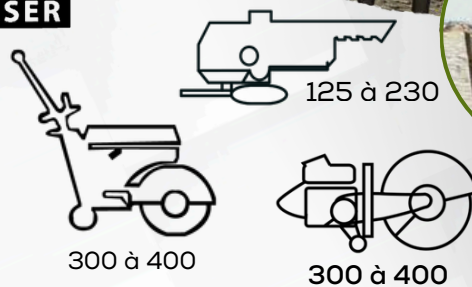

Réf	Ø	Alésage/Bague	Hauteur	Coupe
PMX01959	125	22.23	12	à sec
PMX01966	230	22.23	12	à sec
PMX01973	300	20	12	à eau
PMX01980	300	25.4/20	12	à eau

Réf	Ø	Alésage/Bague	Hauteur	Coupe
PMX01997	350	20	12	à sec
PMX02000	350	25.4/20	12	à sec
PMX02017	400	20	12	à eau
PMX02024	400	25.4/20	12	à eau

béton

béton armé

asphalte

brique

brique




CARACTÉRISTIQUES

LASER

Liant polyvalent haute qualité. Segments alternés pour une utilisation aussi bien dans des matériaux durs que dans des matériaux abrasifs. Grande endurance dans les matériaux durs. Segments de protection «Marteau» évitant l'usure prématurée de la tôle lors de la coupe de matériaux abrasifs.

BETON / BETON ARME / GRANIT
ASPHALTE / FONTE

300 à 400



300 à 400

Réf	Ø	Alésage/Bague	Hauteur	Coupe
EFX01683	230	22.23	12	à sec
EFX01690	300	20	12	à sec/à eau
EFX01706	300	25.4/20	12	à sec/à eau
EFX01713	350	20	12	à sec/à eau

Réf	Ø	Alésage/Bague	Hauteur	Coupe
EFX01720	350	25.4/20	12	à sec/à eau
EFX01737	400	20	12	à sec/à eau
EFX01744	400	25.4/20	12	à sec/à eau

béton

béton armé

asphalte

brique

brique

BÉTON-BÉTON ARMÉ-ASPHALTE-GRANIT-FONTE

ASPHALTE

43



A
L
E



P
A
D



E
A
D



ODIAM
PASSION & INNOVATION



ACCESS LINE

ALE
Ø 300
AL 25.4mm




Réf : ALE01416

ASPHALTE



EN13236

Max: 6400 tr/min
Max: 100 m/sec



CARACTÉRISTIQUES

Encoches larges pour une bonne évacuation des déchets. Segments de protection pour prévenir de l'usure prématurée de la tôle lors de la coupe de matériaux abrasifs.



LASER



300 à 400



300 à 400

Réf	Ø	Alésage/Bague	Hauteur	Coupe
ALE01409	300	20	10	à sec/à eau
ALE01416	300	25.4/20	10	à sec/à eau
ALE01423	350	20	10	à sec/à eau
ALE01430	350	25.4/20	10	à sec/à eau
ALE01447	400	20	10	à sec/à eau
ALE01454	400	25.4/20	10	à sec/à eau

ASPHALTE

béton frais

béton frais
armé

béton
+ enrobé

voirie

asphalte



300 à 600



300 à 400



PRO LINE

PAD
Ø 300

AL 20mm



EN13236

Max: 6400 tr/min

Max: 100 m/sec



3 701225 800952

Réf : PAD00952

ASPHALTE

ASPHALTE

CARACTÉRISTIQUES

LASER

Encoches larges pour une évacuation rapide des déchets. Segments de protection « Hache » pour une prévention efficace contre l'usure prématurée de la tôle lors de la coupe de matériaux abrasifs. Segments H12 mm pour une longévité accrue.



Réf	Ø	Alésage/Bague	Hauteur	Coupe
PAD00952	300	20	12	à sec/à eau
PAD02376	300	25.4/20	12	à sec/à eau
PAD00969	350	20	12	à sec/à eau
PAD02383	350	25.4/20	12	à sec/à eau
PAD00976	400	20	12	à sec/à eau

Réf	Ø	Alésage/Bague	Hauteur	Coupe
PAD02390	400	25.4/20	12	à sec/à eau
PAD00983	450	25.4/20	12	à eau
PAD00990	500	25.4/20	12	à eau
PAD01003	600	25.4/20	12	à eau

béton frais

béton frais
armé

béton
+ enrobé

voirie

asphalte



ASPHALTE-BÉTON ARMÉ

CARACTÉRISTIQUES

Encoches étroites pour une belle qualité de finition. Liant haute performance pour une coupe rapide et une très bonne endurance. Segments de protection « Hache » pour une prévention efficace contre l'usure prématurée de la tôle.



300 à 900



300 à 400



LASER

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe	Machine
Pour scie à sol de 25 à 50 kw					
EAD21513	350	35°PH6x14-120	12	à eau	25-50kw
EAD21551	400	35°PH6x14-120	12	à eau	25-50kw
EAD21599	450	35°PH6x14-120	12	à eau	25-50kw
EAD21636	500	35°PH6x14-120	12	à eau	25-50kw
EAD21674	600	35°PH6x14-120	12	à eau	25-50kw
EAD01768	700	35°PH6x14-120	12	à eau	25-50kw
EAD01775	800	35°PH6x14-120	12	à eau	25-50kw
EAD21711	900	35°PH6x14-120	12	à eau	25-50kw
Pour scie à sol de 10 à 15 kw					
EAD02352	300	25.4/20	12	à eau	10 à 15 kw
EAD02369	350	25.4	12	à eau	10 à 15 kw
EAD00198	400	25.4	12	à eau	10 à 15 kw
EAD00204	450	25.4	12	à eau	10 à 15 kw
EAD00211	500	25.4	12	à eau	10 à 15 kw
EAD00228	600	25.4	12	à eau	10 à 15 kw

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
Pour découpeuses				
EAD00174	300	20	12	à sec/à eau
EAD02352	300	25.4/20	12	à sec/à eau
EAD00181	350	20	12	à sec/à eau
EAD02369	350	25.4/20	12	à sec/à eau
EAD00198	400	25.4/20	12	à sec/à eau

béton frais

béton frais
armé

béton
+ enrobé

voirie

asphalte



A
V
R



P
V
R




E
V
R



ACCESS LINE

AVR
Ø230
AL 22,23mm



Réf : AVR03601




EN13236

Max: 6650 tr/min
Max : 80 m/sec



Nouveauté Ø76



CARACTÉRISTIQUES

Segments « V3D Technology ». Disque « Pompier » multi-usage. Champs d'application et sécurité d'utilisation inégalés. Peu importe les circonstances d'utilisation : fonte, acier, cuivre, aluminium, brique, parpaing, béton, PVC, bois, caoutchouc, etc... 30 fois plus qu'un disque abrasif conventionnel.



76 à 230



Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
AVR23562	76	10	2	à sec
AVR03595	125	22.23	2	à sec
AVR03601	230	22.23	2	à sec

MÉTAUX-PVC-BOIS-MATÉRIAUX

acier

acier galva

matériaux

métaux & alliage

acier de construction



CARACTÉRISTIQUES

Segments « V3D Technology ». Disque « Pompier ». multi-usage. Champs d'application et sécurité d'utilisation inégalés. Peu importe les circonstances d'utilisation : fonte, acier, cuivre, aluminium, brique, parpaing, béton, PVC, bois, caoutchouc, etc... 50 fois plus qu'un disque abrasif conventionnel.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
PVR03700	125	22.23	4	à sec
PVR03717	230	22.23	4	à sec



125 à 230






TECH LINE

EVR
Ø230
 AL 22,23mm



EN13236


Max: 6650 tr/min
 Max: 80 m/sec



Réf : EVR00327

MÉTAL / PVC / CAOUTCHOUC / BOIS
 BRIQUE / TUILE / BETON

Idéal pour les découpeuses
 thermiques.



CARACTÉRISTIQUES

« V3D Technology ». Disque « Pompier » multi-usage.

Champs d'application et sécurité d'utilisation inégalés. Peu importe les circonstances d'utilisation : fonte, acier, cuivre, aluminium, brique, parpaing, béton, PVC, bois, caoutchouc, etc... 70 fois plus qu'un disque abrasif conventionnel.



300 à 350



115 à 230

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
EVR00303	115	22.23	4	à sec
EVR00310	125	22.23	4	à sec
EVR00327	230	22.23	4	à sec
EVR00334	300	20	4	à sec/à eau
EVR00341	350	20	4	à sec/à eau

MÉTAL-PVC-BOIS-MATÉRIAUX

acier

acier galva

matériaux

métaux
& alliageacier de
construction

MACHINES

51 POUR COUPE À EAU & À SEC



SCS7



SCS8



CG125



CG150



C14



C18




R13



R16



CS18

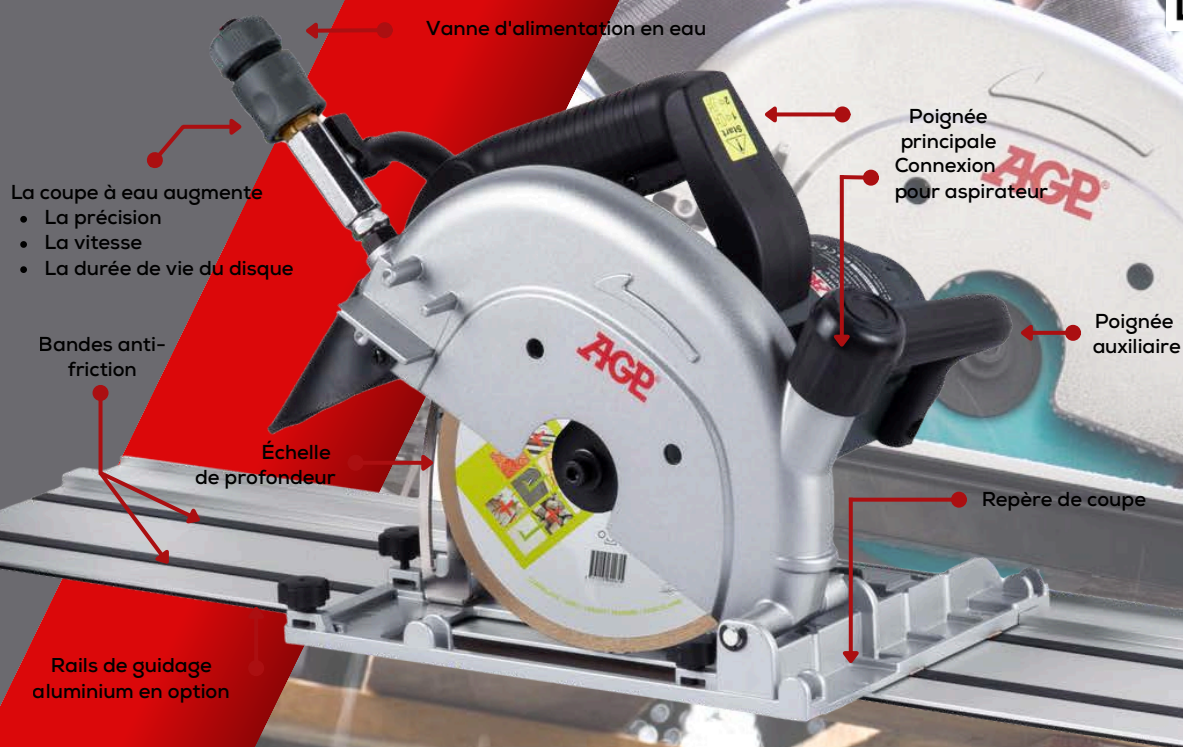

CARACTÉRISTIQUES

Scie circulaire plongeante de 180 mm avec profondeur de coupe de 55 mm, moteur de 1 800 W et alimentation en eau intégrée. Utiliser le rail de guidage optionnel pour des coupes droites précises.

PCP

GUIDE ALUMINUM

Réf : AGP07569
Réf : AGP07552
Réf : AGP07583
Réf : AGP07620

RAIL DE GUIDAGE | 174 MM X 1400 MM
RAIL DE GUIDAGE | 174 MM X 800 MM
CONNECTEUR DE RAIL DE GUIDAGE
LEVIER DE SERRAGE


Référence	AGP02069
Modèle	SCS7
Puissance	1800 W
Tension, fréquence	240 V~ 60 Hz
Vitesse	5800 tr/min
Alésage	22.23 mm
Diamètre du disque	Ø180 mm
Max. Profondeur de coupe	55 mm
Protection de surcharge	OUI
Classe de protection	Classe I avec PRCD
Dimensions (LxWxH)	350 x 270 x 265 mm
Poids	6.7 kg

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE

carreleur

paysagiste

étancheur

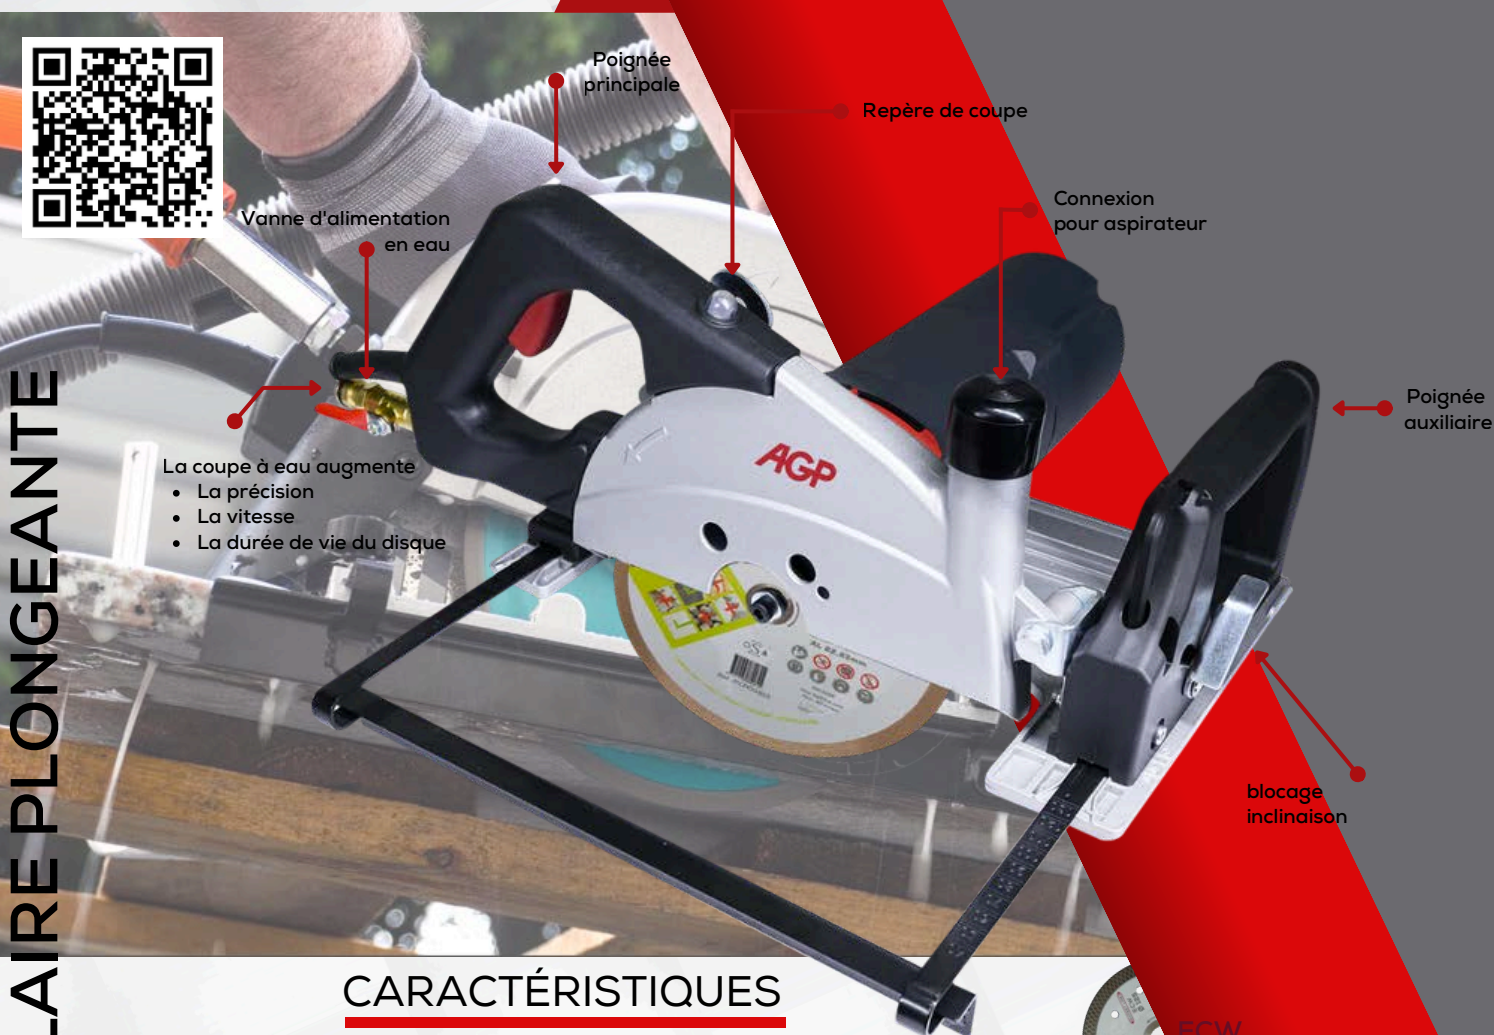

CARACTÉRISTIQUES


Scie circulaire plongeante de 180 mm avec profondeur de coupe de 55 mm à 90°, moteur de 1 800 W et alimentation en eau intégrée. Coupe en biseau possible grâce à son plateau inclinable. Utiliser le rail de guidage optionnel pour des coupes droites précises.

AGP02212	Référence
SCS8	Modèle
1800 W	Puissance
240 V~ 60 Hz	Tension, fréquence
5760 tr/min	Vitesse
22.23 mm	Alésage
180 mm	Diamètre du disque
55 mm à 90°	Max. Profondeur de coupe
OUI	Protection de surcharge
Classe I avec PRCD	Classe de protection
500 x 313 x 198 mm	Dimensions (LxWxH)
6.7 kg	Poids




Ø180 à eau
Ø200 à sec

GUIDE ALUMINUM



RAIL DE GUIDAGE | 174 MM X 1400 MM
RAIL DE GUIDAGE | 174 MM X 800 MM
CONNECTEUR DE RAIL DE GUIDAGE
LEVIER DE SERRAGE

Réf : AGP07569
Réf : AGP07552
Réf : AGP07583
Réf : AGP07620

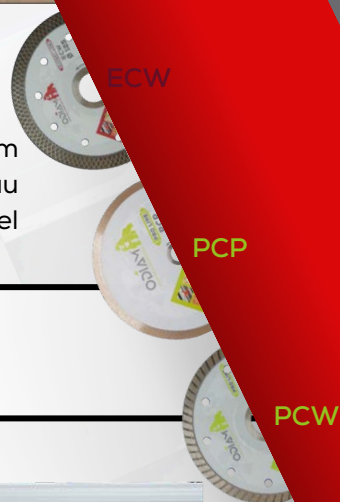

carreleur

paysagiste

étancheur



CARACTÉRISTIQUES

RAINUREUSE

ABL

PVT


Rainureuse murale légère et pratique avec une profondeur maximale de 40 mm et une largeur de coupe allant jusqu'à 35 mm.



Indicateur à LED

- Vert : normale
- Rouge clignotant : charge maxi atteinte
- Rouge permanent : surcharge ou surchauffe

Montage possible de 2




Référence	AGP04025
Modèle	CG125
Puissance	1800 W
Vitesse	9000
Diamètre du disque	Ø125 mm
Profondeur max. de coupe	40 mm
Largeur max. de canal	35 mm
Dimensions	365 x 151 x 247 mm
Système de contrôle de profondeur de coupe	OUI
Port d'aspiration rationnel	OUI
Démarrage progressif/protection contre surcharge	OUI
Protection thermique	OUI
Vitesse constante	OUI
Poids	4,7 kg

électricien

plombier

chauffagiste

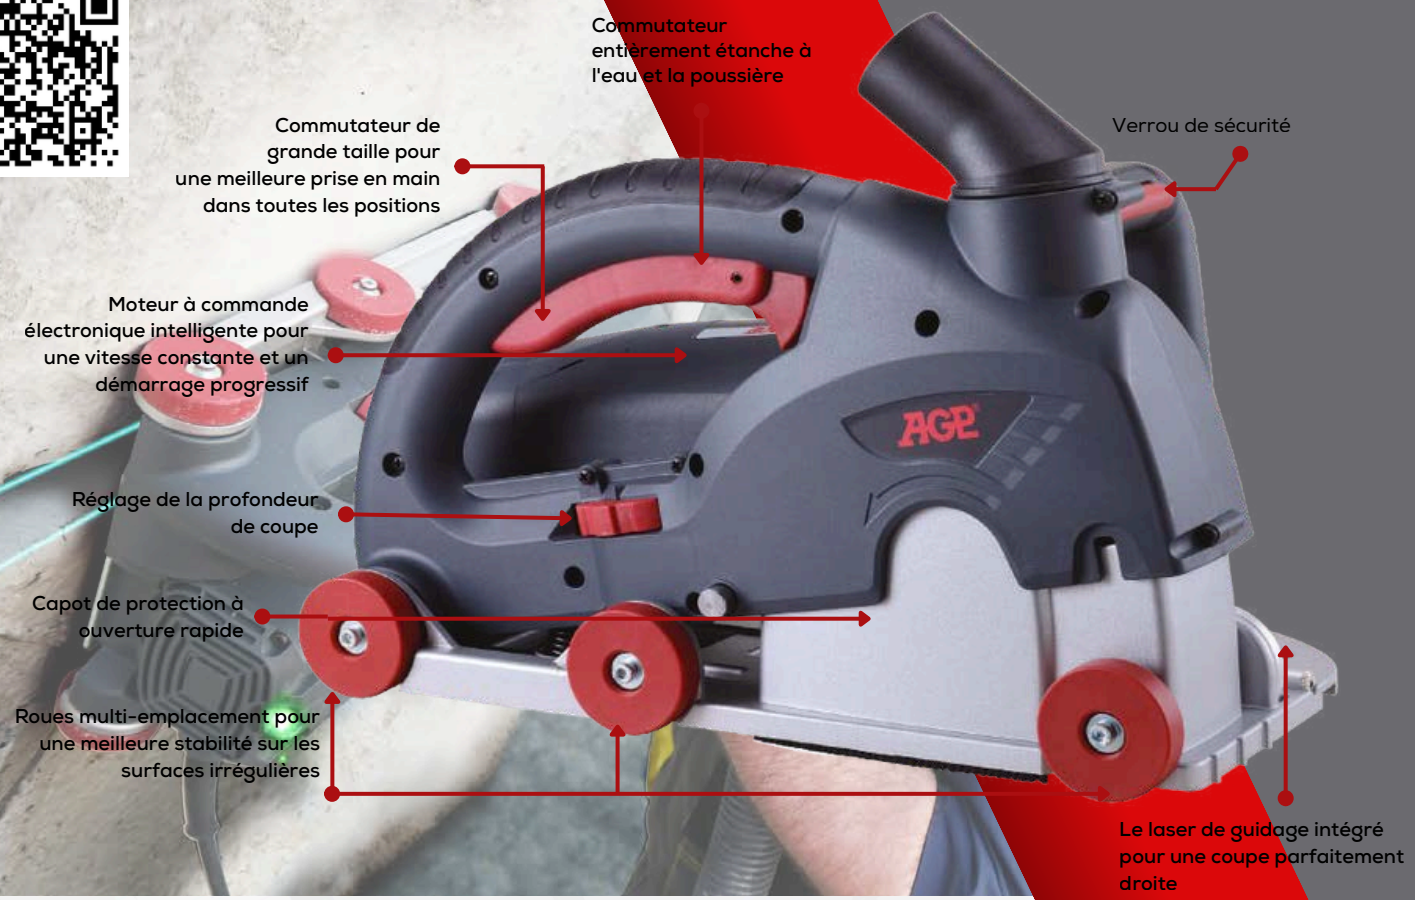

CARACTÉRISTIQUES

Rainureuse murale légère et pratique avec une profondeur maximale de 40 mm et une largeur de coupe allant jusqu'à 35 mm.

AGP04001	Référence
CG150	Modèle
2 500 W	Puissance
240 V ~ 60 HZ	Tension, fréquence
6500	Vitesse
Ø150 mm	Diamètre du disque
22.23 mm	Alésage
365 x 220 x 288 mm	Dimensions
50 mm	Profondeur max. de coupe
47 mm	Largeur max. de coupe
25 mm	Coupe de plafond
28 mm	Coupe à l'extrémité
OUI	Démarrage progressif/protection contre surcharge
OUI	Protection thermique
OUI	Vitesse constante
5 m	Longueur de câble
7.2 kg	Poids



électricien

plombier

chauffagiste



Capot de protection en magnésium

Témoin lumineux de surcharge

Réf : AGP47084

Sabot anti-poussières avec prise aspiration en option

CARACTÉRISTIQUES

Découpeuse à eau ou à sec de 350 mm avec moteur de 2 800 W pour des découpes jusqu'à 125 mm. Idéale pour les découpes en intérieur.

EBA

PVT

ABL

PRODUITS ASSOCIÉS

SABOT D'ASPIRATION

Réf : AGP47084

Référence	AGP02014
Modèle	C14
Puissance	2 800 W
Tension, fréquence	240 V ~60 HZ
Poids	8.0 kg (8.4 kg avec rouleaux de guidage)
Dimensions	611 x 245 x 280 mm
Indice de protection	Classe I avec PRCD/GFC
Vitesse à vide	4500
Vitesse périphérique avec lame	54.3 m/s
Diamètre de lame	354 mm
Alésage	25.4 mm
Profondeur de coupe max.	125 m
Longueur du câble	3 m

DÉCOUPEUSE Ø350

maçon

paysagiste

travaux publics



DÉCOUPEUSE Ø400

Capot de protection en magnésium

Témoin lumineux de surcharge

UTILISATION À SOL



UTILISATION À EAU



UTILISATION À SEC



Réf : AGP47084

Sabot anti-poussières avec prise aspiration en option

CARACTÉRISTIQUES

Découpeuse à eau ou à sec de 400 mm avec moteur de 3 200 W pour des coupes d'une profondeur jusqu'à 150 mm. Idéale pour les coupes en intérieur. Demi capot de protection amovible avec bride pour coupe affleurante.

AGP02007	Référence
C16	Modèle
3200 W	Puissance
240 V~ 60 Hz	Tension, fréquence
3900 tr/min	Vitesse à vide
57.7 m/s	Vitesse périphérique
Ø405 mm	Diamètre du disque
25.4 mm	Alésage
150 mm	Profondeur de coupe max.
660 x 259 x 280 mm	Dimensions
9.7 kg	Poids

EBA



PVT



ABL



PRODUITS ASSOCIÉS

SABOT D'ASPIRATION



Réf : AGP47084

maçon

paysagiste

travaux publics

Le tendeur breveté One Step Drive permet un réglage rapide et facile de la lame et maintient une tension égale.

Indicateur indiquant conditions charge. (protection électronique thermique).

LED les de et

Changement de lame rapide et sans démontage.

Les protections anti-projections supérieures et inférieures flexibles empêchent les éclaboussures de lisier.

Système d'alimentation en eau avec réglage fin du débit et raccord rapide. Brosses accessibles de l'extérieur.

R13

R16



CARACTÉRISTIQUES

Scie annulaire humide de 330 mm (13") ou 400 mm (15-3/4") moteur universel de 3200 W et 6600 W une profondeur de coupe jusqu'à 220 mm et 300 mm. Système d'alimentation en eau avec réglage fin du débit et raccord rapide. Brosses accessibles de l'extérieur.

EBA

DÉCOUPEUSE Ø330/400



La conception du rouleau de guidage à haute stabilité maintient la lame stable et centralisée au début de la coupe.



Le commutateur à effet Hall est totalement étanche à l'eau et à la poussière.

Fonctionne avec amortisseur

Référence	AGP05704	AGP21001
Modèle	R13	R16
Puissance	3200 W	6600 W
Tension, fréquence	220-240 V	220-480 V
Vitesse à vide	3900/min	2500/min
Diamètre du disque	330 mm	400 mm
Profondeur de coupe max.	220 mm	300 mm
Dimensions	730 x 280 x 450 mm	830 x 240 x 460 mm
Poids	12,6 kg	13 kg



R16 : Prise triphasée

maçon

paysagiste

travaux publics



Témoin lumineux de surcharge

Niveaux à bulle horizontaux et verticaux à double plan pour un alignement précis.

Volet anti-éclaboussures flexible permet de contenir les boues.

CARACTÉRISTIQUES

Tronçonneuse à béton avec moteur synchrone à aimant permanent de 6600 W à haute fréquence. Excellente pour les coupes plongeantes profondes et les découpes d'angle précises, sans surcoupe.

AGP02151	Référence
CS18	Modèle
6600 W	Puissance
230-380 V	Tension, fréquence
22,23 m/sec	Vitesse à vide
300-480 mm	Longueur de la lame
470 mm	Profondeur de coupe max
635 x 250 x 16 mm	Dimensions
8,9 kg	Poids



Finitions propres dans les coins, sans reprise et réalisation facile d'arrondis.




Prise triphasée

maçon

paysagiste

travaux publics

- 61 DÉCAPAGE
- 66 FINITION
- 72 DÉJOINTER
- 75 COLLE & RÉSINE
- 79 FAÇONNAGE
- 82 LES MACHINES



A
P
S



P
S
P



E
V
D



E
V
P



CARACTÉRISTIQUES

Plateau de ponçage universel avec design spécifique type L, grande capacité d'évacuation.



125 à 180



125 à 180

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Utilisation
APS03618	125	22.23	5	à sec
APS03625	180	22.23	5	à sec

BÉTON UNIVERSEL

béton

béton
abrasif

chappe
béton

colle base
ciment

pierre



CARACTÉRISTIQUES

Excellente stabilité de ponçage.
Capacité d'évacuation optimale des poussières.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Utilisation
PSP04653	125	22.23	5	à sec
PSP05261	180	22.23	5	à sec



125 à 180



125 à 180

béton

béton
abrasif

chappe
béton

colle base
ciment

pierre



NEW


Gros grain



kit réf : EVD23692

Grain moyen

Pas d'encrassement de plateau grâce à la brasure sous vide.



CARACTÉRISTIQUES

Grain fin



Réf	Ø	Alésage	Grain	Utilisation
EVD23692	125	22.23	kit + support	à sec

Le plateau EVD apporte :

- Un gain économique grâce aux supports réutilisables
- Une utilisation sur tous les matériaux avec 3 grains
- Une conception pour les pros les plus exigeants
- Une légèreté incomparable pour une utilisation sur meuleuse filaire et à batterie

support

MÉTAUX - PVC - BOIS - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

béton

carrelage

bois

cérâme

acier





CARACTÉRISTIQUES

Liant haute performance. Plateau d'une grande efficacité de décapage avec une bonne endurance.



- Rouge = matériaux durs
- Bleu = matériaux abrasifs

Réf	Ø	Alésage/Bague	Hauteur	Coupe
EVP00280 (R)	125	22.23	5	à sec
EVP02901 (B)	125	22.23	5	à sec
EVP01782 (R)	180	22.23	5	à sec
EVP02918 (B)	180	22.23	5	à sec



125 à 180

béton

béton
abrasif

chappe
béton


colle base
ciment

pierre




A green, circular abrasive product with a central hole and multiple radial slots, mounted on a yellow background.

A
P
U



A collection of five circular abrasive products in various colors (blue, orange, black, yellow, and grey) arranged in a circular pattern on a teal background.

T
P
B



A 3D abrasive product consisting of a blue cube and a yellow cube, both with a textured surface, on a teal background.

T
E
D



A collection of three circular abrasive products in various colors (blue, yellow, and grey) arranged in a triangular pattern on a teal background.

T
D
L



A blue and white abrasive product with a central hole and multiple radial slots, mounted on a purple background.

E
T
P



CARACTÉRISTIQUES

Implantation des segments en position double piste pour une bonne productivité & une bonne longévité.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Utilisation
APU01287	125	22.23	5	à sec
APU01546	180	22.23	5	à sec



125 à 180



125 à 180

béton

béton
abrasif

chappe
béton

colle base
ciment


pierre



125 à 225



125

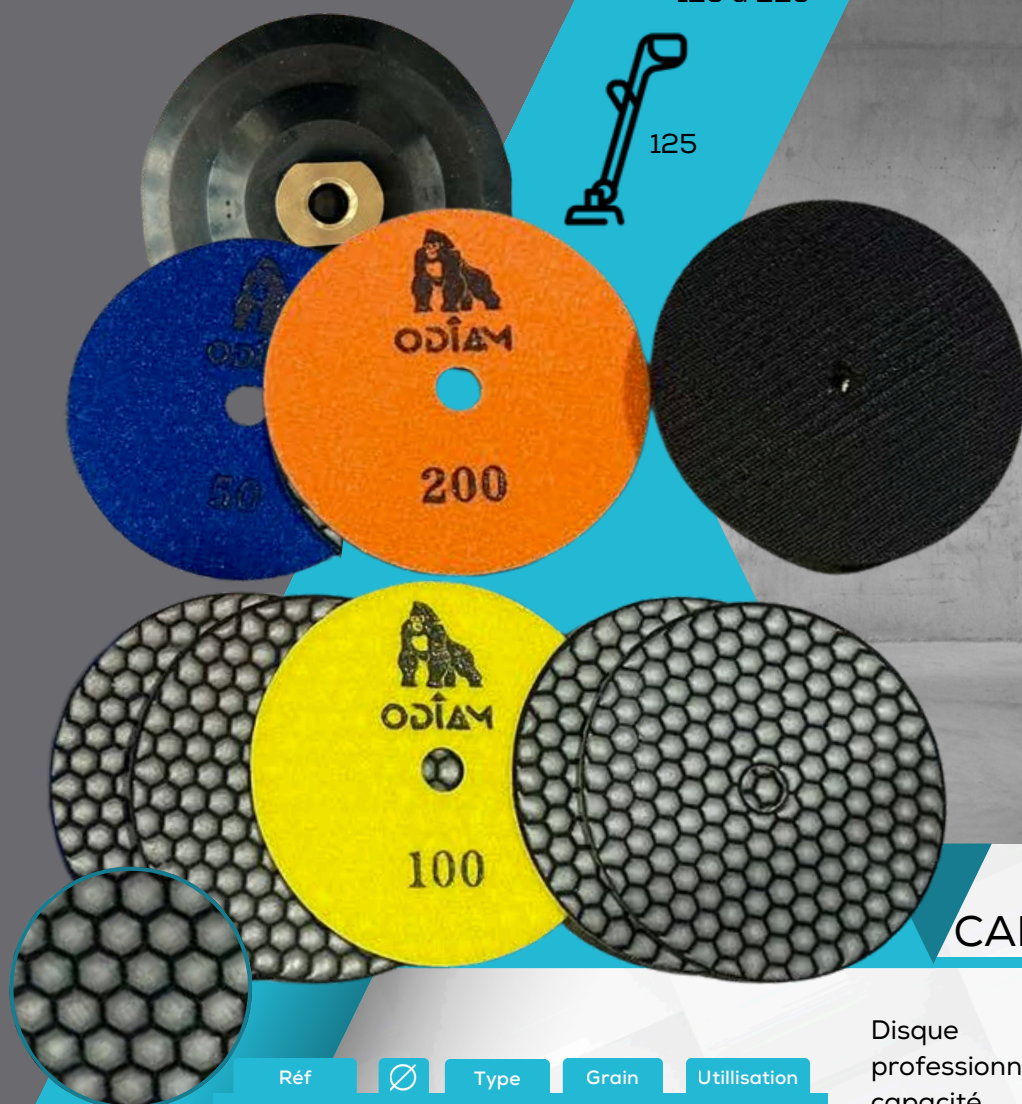

CARACTÉRISTIQUES

Disque dédié aux couvreurs professionnels avec une grande capacité de coupe. Endurance exceptionnelle. Jante diamantée H10 mm à crénelage serré pour une longévité accrue avec une belle qualité de finition.

Le kit TPB comprend :
 3 TPB grain 50
 3 TPB grain 100
 1 TPB grain 200
 1 plateau M14 velcro

Réf	Ø	Type	Grain	Utilisation
TPB05179	125	Velcro	50	à eau
TPB05186	125	Velcro	100	à eau
TPB05193	125	Velcro	200	à eau
TPB05209	125	Velcro	400	à eau
TPB05216	125	Velcro	800	à eau
TPB05223	125	Velcro	1500	à eau
TPB05230	125	Velcro	3000	à eau
TPB05254	125	M14	Plateau	-
TPB05247	125	-	Kit	à eau
TPB05148	225	Velcro	50	à sec
TPB05155	225	Velcro	100	à sec
TPB05162	225	Velcro	200	à sec

Kit réf :
TPB05247



MARBRE-GRANIT-PIERRE NATURELLE


cérane

marbre

granit

pierre
naturelle

quartz

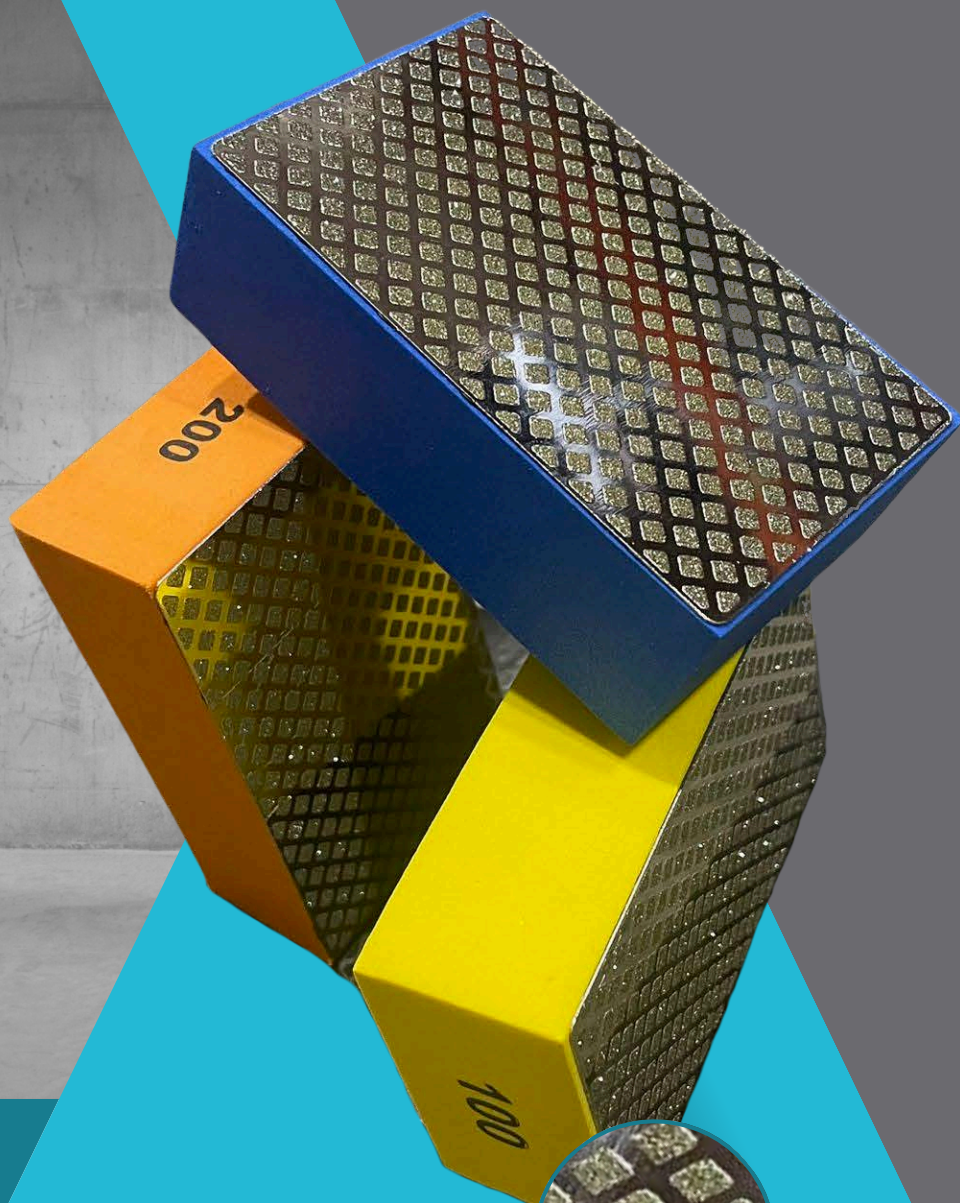

CARACTÉRISTIQUES

L'éponge diamantée TED est conçue pour la finition & le polissage des bords de coupes ou toutes surfaces en pierre naturelle et carreaux de grès cérame.



Réf	Dimension (LxIxh)	Grain	Surface de ponçage (LxI)
TED23623	90 x 36 x 30	60	90 x 36
TED23630	90 x 36 x 30	100	90 x 36
TED23647	90 x 36 x 30	200	90 x 36


cérame

marbre

granit

pierre
naturelle

quartz

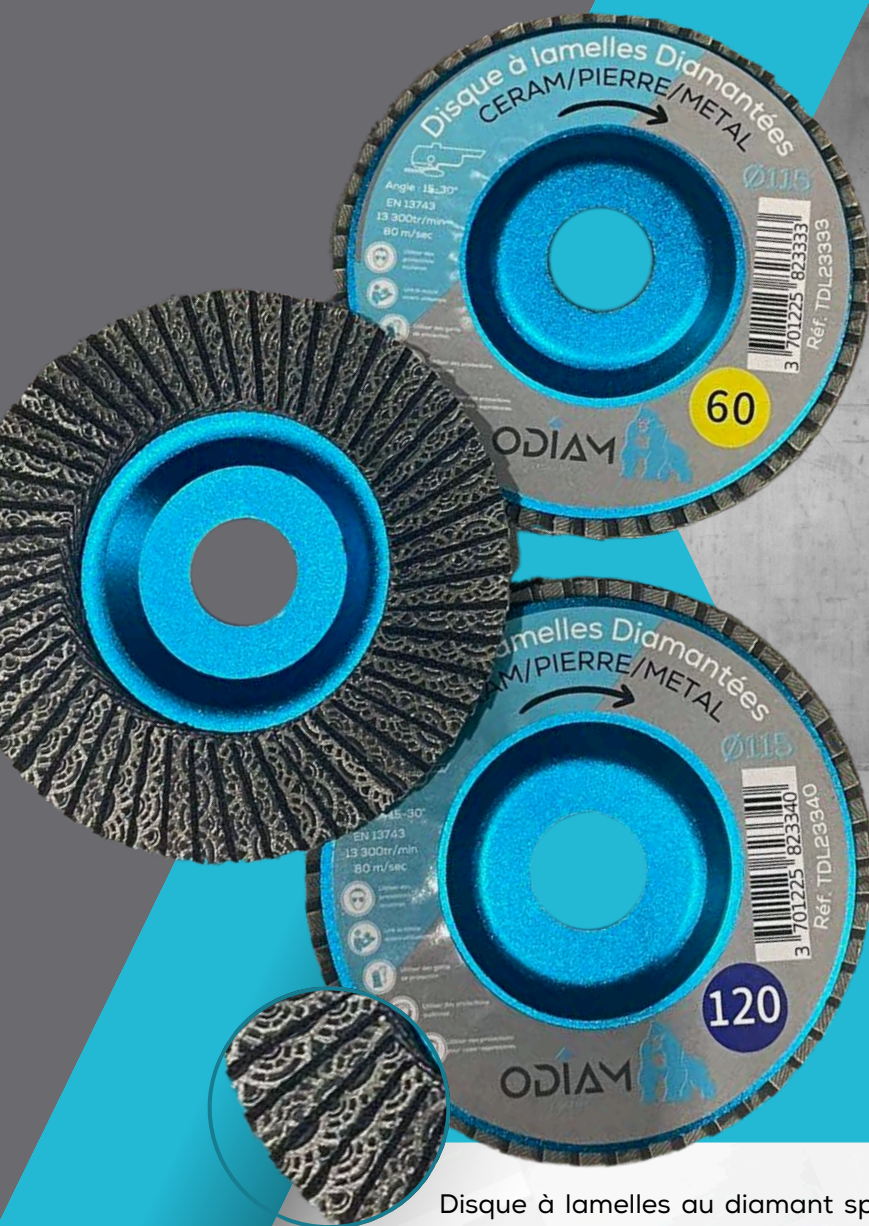

CARACTÉRISTIQUES

Disque à lamelles au diamant spécialement conçu pour une sécurité et une efficacité optimale, aucun risque d'éclatement et une durée d'utilisation incomparable avec les disques à lamelles traditionnels (jusqu'à 40 fois plus efficace).



115 à 125

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Utilisation
TDL23333	115	22.23	60	à sec
TDL23340	115	22.23	120	à sec
TDL23357	115	22.23	200	à sec

MÉTAL-MARBRE-GRANIT-PIERRE

rouille

peinture

soudure

ébavurage

marbre,
granit,
pierre
naturelle



BÉTON VIEUX-BÉTON ABRASIF



CARACTÉRISTIQUES

Liant polyvalent, haute efficacité de ponçage et grande longévité.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Utilisation
ETP00297	125	22.23	5	à sec
ETP01799	180	22.23	5	à sec



125 à 180

béton

béton
abrasif

chappe
béton

colle base
ciment


pierre





CARACTÉRISTIQUES

Disque déjointoyeur épaisseur 6.4 mm.
Soudure laser pour câbleurs professionnels.



125



LASER

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Largeur	Coupe
TDJ00396	125	22.23	10	6.4	à sec



parement

pierre

bloc béton


brique

brique

TDA

CARACTÉRISTIQUES

Disque déjointoyeur. Segments décalés pour une épaisseur totale de 9,5 mm et une meilleure évacuation des déchets. Grand confort d'utilisation grâce à son faible poids.



125



LASER

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Largeur	Coupe
TDA00402	125	22.23	7	9.5	à sec



parement

pierre

bloc béton

brique

brique



CARACTÉRISTIQUES

Disque déjointoyeur. Segments décalés pour une épaisseur totale de 9,5 mm et une meilleure évacuation des déchets. Grand confort d'utilisation grâce à son faible poids.

**LASER**

125

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Largeur	Coupe
TDC25474	125	22.23	7	9.5	à sec

BÉTON-BRIQUE-PARPAING

parement

pierre


bloc béton

brique

brique



A
K
P

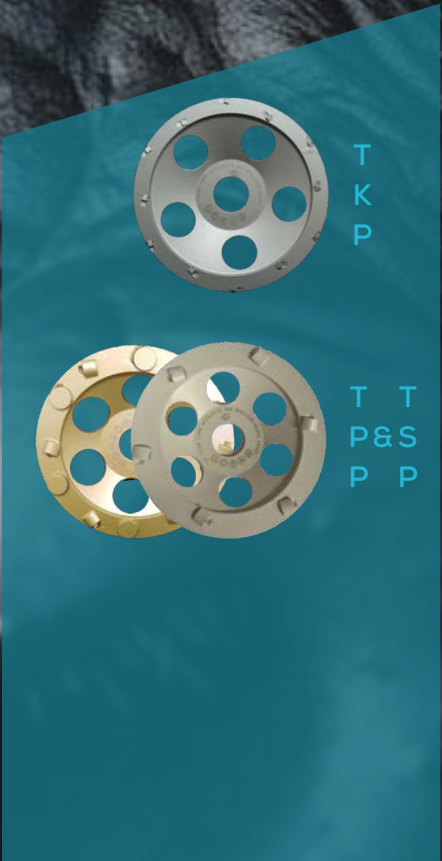


T
K
P

T T
P&S
P P



Idéal pour rénovation, pas d'encrassement de plateau



CARACTÉRISTIQUES

Outil innovant « PK Technology », indispensable pour la préparation de surface. Grande agressivité et productivité optimum, tout en maîtrisant la profondeur de ponçage.




125



125

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Utilisation
AKP20882	125	22.23	2	à sec

BÉTON VIEUX-COLLE ÉPAISSE

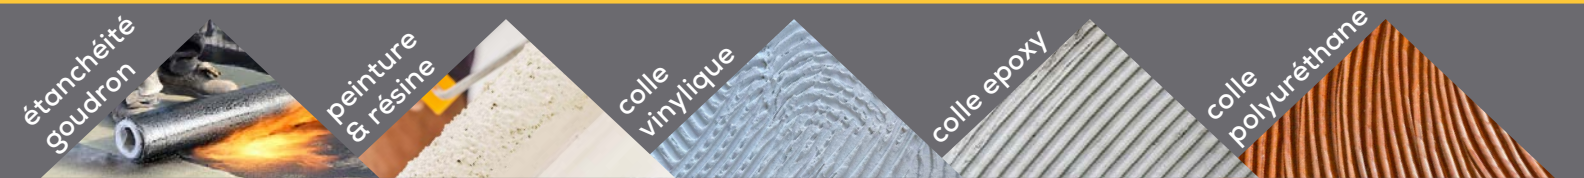



Idéal pour rénovation, pas d'encrassement de plateau.

CARACTÉRISTIQUES

Outil innovant « PK Technology », indispensable pour la préparation du revêtement de surface.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Utilisation
TKP02697	125	22.23	1.5	à sec
TKP02703	180	22.23	1.5	à sec



125 à 180



125 à 180




étanchéité
goudron

peinture
& résine


colle
vinylique

colle epoxy

colle
polyuréthane

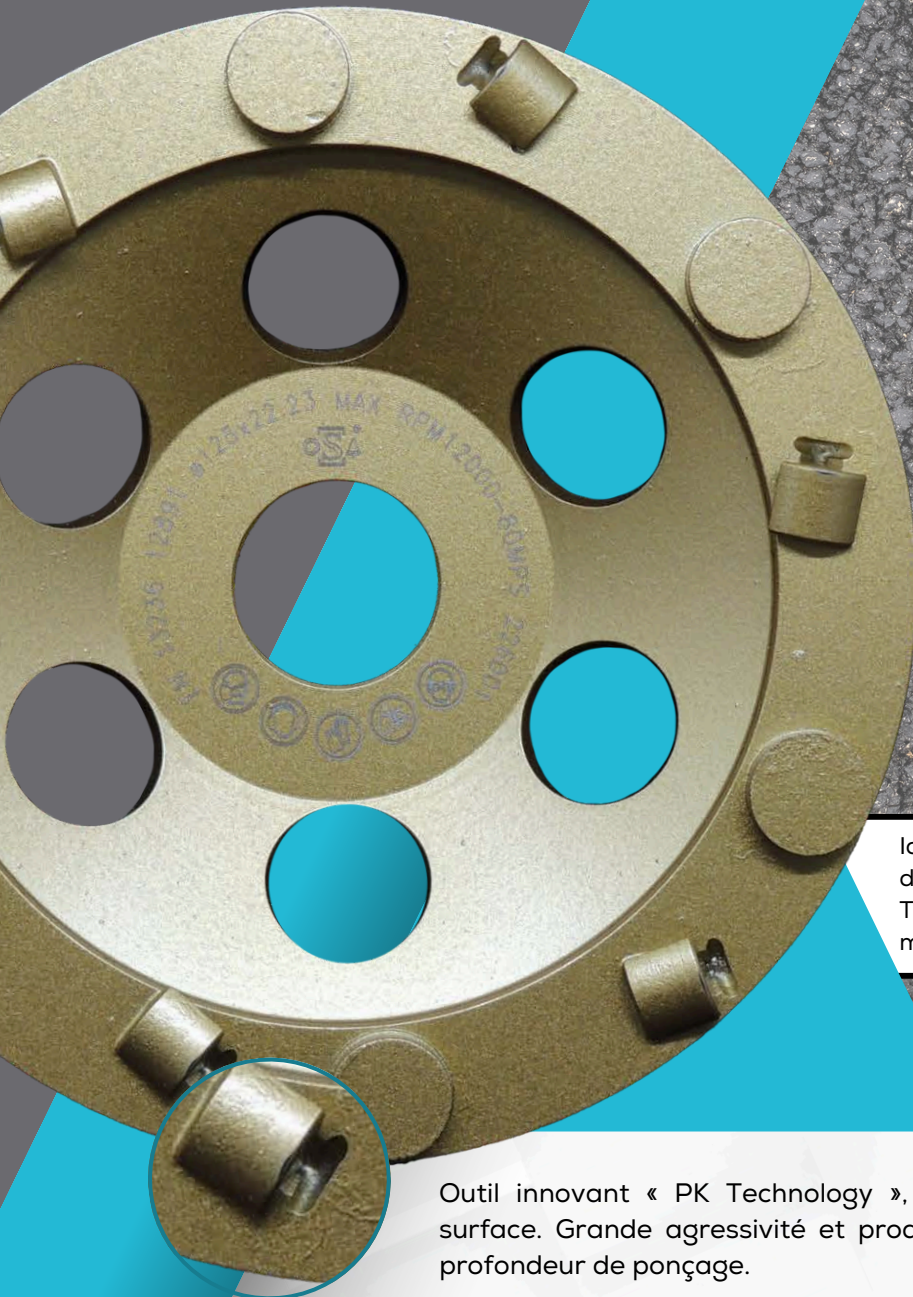

Idéal pour rénovation, pas d'encrassement de plateau.
TSP => jusqu'à 1 cm d'enlèvement de matière par passage.



CARACTÉRISTIQUES

Outil innovant « PK Technology », indispensable pour la préparation de surface. Grande agressivité et productivité optimum, tout en maîtrisant la profondeur de ponçage.



TSP

TPP

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Utilisation
TPP00778	125	22.23	4.3	à sec
TPP02345	150	19	4.3	à sec
TPP02734	180	22.23	4.3	à sec
TSP03274	125	22.23	4.3	à sec




125 à 180



125 à 180

BÉTON VIEUX-COLLE ÉPAISSE

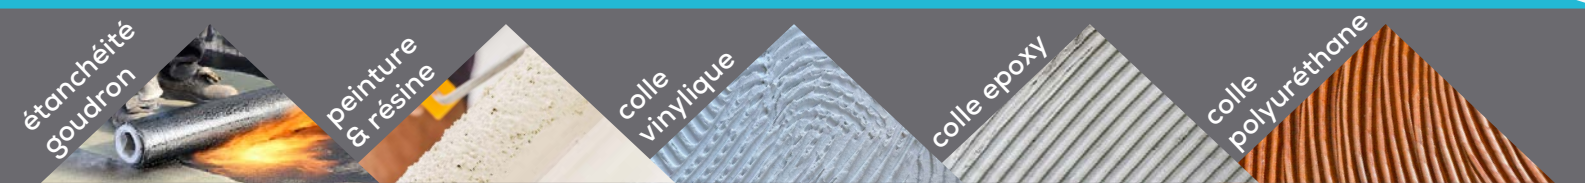





TCV04516




TCV05476



TCV05506



TCV05537



TCV04523




TCV04530



TCV05520



TCV05476 idéal pour fraiser.
TCV05520 idéal pour la finition des forages.



CARACTÉRISTIQUES



8 à 75

« V3B Technology ». Véritable outil de solution pour percer les carrelages les plus durs sans eau ! Perçage extrêmement précis.

Capacité de perçage incomparable aux scie-cloches conventionnelles galvanisées.

Réf	Ø	Raccord	Hauteur	Utilisation
Détails coffrets				
TCV04516	6X2 .8X2 10.20.35.68	M14	10	à sec
TCV04523	6.8.10.12.35.68 +ECW D125 X2	M14	10	à sec
TCV04530	6.8.10.12.14	M14	10	à sec

Réf	Ø	Raccord	Hauteur	Utilisation
Détails fraises				
TCV05476	6	M14	10	à sec
TCV05506	18	M14	10	à sec
TCV05520	35	M14	10	à sec
TCV05537	75	M14	10	à sec

grès cérame

marbre

carrelage

pierre naturelle

granit

GRÈS CÉRAME-CARRELAGE-MARBRE-GRANIT



CARACTÉRISTIQUES

Disque à usage intensif pour carreleurs professionnels.
Coupe précise avec une belle finition.
Bonne endurance.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Forme
TMF20936	125	M14	20	1/4 Rond
TMF20943	125	M14	20	1/2 Rond
TMF20950	125	M14	30	1/2 Rond
TMF20967	125	M14	13	1/4 Rond



125



grès cérame

marbre

grès

pierre naturelle

granit



G5



G7



SB9



G125



G180



CARACTÉRISTIQUES

Ponceuse à béton haute endurance de 125 mm avec un excellent contrôle de la poussière. Vitesse constante & variable permet la polyvalence. L'isolation des supports de poignée protègent l'opérateur des vibrations.

AGP03042	AGP03004
G125	G5
2 000 W	2 200 W
240 V ~ 60 HZ	240 V ~ 60 HZ
4300 - 7200	4500 - 9500
125 mm	125 mm
22.23 mm	22.23 mm
500 x 195 x 175 mm	246 x 280 x 325 mm
4.7 kg	5.8 kg
3 m	3 m

Référence
Modèle
Puissance
Tension, fréquence
Vitesse variable
Diamètre du plateau
Alésage
Dimensions
Poids
Longueur du câble

CHARIOT DE PONÇAGE



Réf : AGP07279

PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L



Réf : AGP06012

Aspirateur eau et poussière avec nettoyage automatique du filtre par impulsions magnétiques.

carreleur

maçon

chapiste

paysagiste



Capot de protection coulissant

Variateur de vitesse



Poignée principale

Indicateur LED indiquant les conditions de charge (protection électronique et thermique).

Support anti-vibrations

G7

Brosse pour rétention des poussières

Poignée auxiliaire

G180

CARACTÉRISTIQUES

Ponceuse à béton haute endurance de 180 mm avec un excellent contrôle de la poussière. Vitesse constante & variable permet la polyvalence. Les supports de poignée d'isolation protègent l'opérateur des vibrations.

CHARIOT DE PONÇAGE

Réf : AGP07279



PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L



Aspirateur eau et poussière avec nettoyage automatique du filtre par impulsions magnétiques.

Réf : AGP06012

Référence	AGP03110	AGP03103
Modèle	G7	G180
Puissance	2 200 W	2300 W
Tension, fréquence	240 V ~ 60 HZ	240 V ~ 60 HZ
Vitesse variable	3200 - 6500	3500 - 5800 /min
Diamètre du plateau	180 mm	180 mm
Alésage	22.23 mm	22.23 mm
Dimensions	246 x 280 x 325 mm	540 x 210 x 195 mm
Poids	5.74 kg	5.6 kg
Longueur du câble	3 m	3 m

PONCEUSE À BÉTON

carreleur

maçon

chapiste



Moteur brushless à très haute efficacité pour une légèreté sans précédent
Entraînement direct pour une efficacité maximale
Moteur électronique à vitesse constante pour une finition uniforme



Affichage numérique à LED

Commutateur

Contrôle de vitesse

Moteur ON / OFF

Capot de protection demi-lune avec partie amovible intégrée pour le ponçage des angles

Convertisseur intégré permettant une large gamme de tensions

SAC DE TRANSPORT

Raccord à baïonnette pour rallonge

CARACTÉRISTIQUES

Ponçeuse à cloisons sèches ultra-légère et super efficace de 225 mm pour maximiser la productivité avec un minimum de fatigue. Conception sans entretien. Moteur haute fréquence filaire sans balai pour des performances exceptionnelles.

RALLONGE

Rallonge 50 cm avec raccord à baïonnette

Réf : AGP07675

PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L



Réf : AGP06012

Aspirateur eau et poussière avec nettoyage automatique du filtre par impulsions magnétiques.

AGP05015	Référence
SB9	Modèle
450 W	Puissance
240 V ~ 60 HZ	Tension
1000 - 1600	A vide
ø225 mm	Disque à poncer
1430 x 254 x 157 mm	Démarrage progressif
OUI	Dimensions
2.8 kg	Poids

carreleur

plâtrier peintre

chapiste

- 87 COURONNES À SEC
- 94 CAROTTEUSE À SEC
- 101 COURONNES À EAU
- 105 CAROTTEUSE À EAU


COURONNES À SEC

87





Adaptateur
Réf: TMS19749



32 à 162

CARACTÉRISTIQUES

Soudure laser. Liant haute performance pour un perçage à sec efficace de matériaux de construction durs. Rapidité de perçage et endurance hors du commun. Les segments turbo assurent un très bon auto-refroidissement.

Réf	Ø	Raccord	Hauteur	Longueur	Utilisation
ACC00594	68	M16	10	70	à sec
ACC00587	72	M16	10	70	à sec
ACC00600	82	M16	10	70	à sec
ACC02581	32	M16	10	150	à sec
ACC02598	42	M16	10	150	à sec
ACC02604	52	M16	10	150	à sec
ACC02611	62	M16	10	150	à sec
ACC02628	82	M16	10	150	à sec

Réf	Ø	Raccord	Hauteur	Longueur	Utilisation
ACC02635	102	M16	10	150	à sec
ACC02642	112	M16	10	150	à sec
ACC02659	127	M16	10	150	à sec
ACC02666	132	M16	10	150	à sec
ACC23975	142	M16	10	150	à sec
ACC24019	152	M16	10	150	à sec
ACC24057	162	M16	10	150	à sec

BÉTON-MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION


béton

béton armé


bloc béton

brique

brique



Livraison avec centreur possible.



CARACTÉRISTIQUES

Soudure laser. Liant haute performance pour un perçage à sec efficace de matériaux de construction durs. Rapidité de perçage et endurance hors du commun. Les segments turbo assurent un très bon auto-refroidissement.

Réf	Ø	Alésage	Longueur	Hauteur	Utilisation
PCA04967	68	M16	85	10	à sec
PCA04974	82	M16	85	10	à sec
PCA04981	102	M16	85	10	à sec
PCA04998	112	M16	85	10	à sec

béton

béton armé

bloc béton

brique


brique



57 à 162



Nouveaux segments plus performants.
Foret centreur disponible.



CARACTÉRISTIQUES

Technologie de diamants alignés « 3D Technology ». Outil idéal pour les chantiers de rénovation. Rapidité de perçage et longévité hors du commun dans les bétons armés extrêmement durs. Utilisation à sec ou à eau.

Réf	Ø	Raccord	Seg. H & (Nombre)	Longueur	Utilisation
ECD03748	57	1"1/4	10 (4)	300mm	à sec/à eau
ECD03939	62	1"1/4	10 (5)	300mm	à sec/à eau
ECD03755	72	1"1/4	10 (5)	300mm	à sec/à eau
ECD03762	82	1"1/4	10 (6)	300mm	à sec/à eau
ECD03779	92	1"1/4	10 (7)	300mm	à sec/à eau
ECD03786	102	1"1/4	10 (7)	300mm	à sec/à eau
ECD03793	112	1"1/4	10(8)	300mm	à sec/à eau

Réf	Ø	Raccord	Seg. H & (Nombre)	Longueur	Utilisation
ECD05278	122	1"1/4	10 (8)	300mm	à sec/à eau
ECD05285	127	1"1/4	10 (8)	300mm	à sec/à eau
ECD03809	132	1"1/4	10 (9)	300mm	à sec/à eau
ECD05292	162	1"1/4	10 (10)	300mm	à sec/à eau
ECD25276	182	1"1/4	10 (10)	300mm	à sec/à eau
ECD25283	200	1"1/4	10 (10)	300mm	à sec/à eau

BÉTON-BÉTON ARMÉ-BÉTON VIEUX

béton

béton armé

bloc béton

brique

brique




CARRELAGE - MARBRE

CARACTÉRISTIQUES

« V3B Technology ». Véritable outil de solution pour percer les carrelages les plus durs sans eau ! Perçage extrêmement précis. Capacité de perçage incomparable aux scie-cloches conventionnelles galvanisées. Avec lubrifiant jusqu'au diamètre 14 mm. Le lubrifiant assure un bon auto-refroidissement.



Réf	Ø	Modèle	Hauteur	Utilisation
TCH00525	6	Hexagonal	10	à sec
TCH00532	8	Hexagonal	10	à sec
TCH00549	10	Hexagonal	10	à sec
TCH00556	12	Hexagonal	10	à sec
TCH00563	14	Hexagonal	10	à sec
TCH02550	16	Hexagonal	10	à sec
TCH02567	18	Hexagonal	10	à sec
TCH02574	20	Hexagonal	10	à sec
TCH02710	25	Hexagonal	10	à sec



CARRELAGE-MARBRE

grès cérame

marbre

quartz

pierre naturelle

granit

DÉTAILS COFFRET




Réf	Ø	Modèle	Hauteur	Utilisation
TCH00570	6.8.10.12	Hexagonal	10	à sec



Réf	Ø	Raccord	Hauteur	Utilisation
Détails produits L65				
TCV00419	6	M14	10	à sec
TCV00426	8	M14	10	à sec
TCV00433	10	M14	10	à sec
TCV00440	12	M14	10	à sec
TCV00457	14	M14	10	à sec
TCV02413	16	M14	10	à sec
TCV02420	20	M14	10	à sec
TCV02437	25	M14	10	à sec
TCV02444	30	M14	10	à sec
TCV00464	35	M14	10	à sec
TCV02451	40	M14	10	à sec
TCV02468	45	M14	10	à sec
TCV02475	50	M14	10	à sec
TCV02482	60	M14	10	à sec
TCV02499	65	M14	10	à sec
TCV00471	68	M14	10	à sec
TCV02505	70	M14	10	à sec
TCV02512	82	M14	10	à sec
TCV04158	90	M14	10	à sec
TCV02529	100	M14	10	à sec
TCV02536	110	M14	10	à sec
TCV02543	120	M14	10	à sec
TCV04776	132	M14	10	à sec

Perce la tôle et la fonte.



CARACTÉRISTIQUES

« V3B Technology ». Véritable outil de solution pour percer les carrelages les plus durs sans eau ! Perçage extrêmement précis. Capacité de perçage incomparable aux scie-cloches conventionnelles galvanisées.



Adaptateur
Réf: TMS03823



6 à 132




grès cérame

marbre

quartz

pierre naturelle

granit



Perçage de 200 mm réalisable sans carotteuse.
Montage directement sur meuleuse.



CARACTÉRISTIQUES



32 à 132

« V3B Technology ». Véritable outil de solution pour percer les carrelages les plus durs sans eau ! Perçage extrêmement précis. Capacité de perçage incomparable aux scie-cloches conventionnelles galvanisées.



Réf	Ø	Raccord	Hauteur	Utilisation
Détails produits L200				
TCV04783	32	M14	10	à sec
TCV04790	42	M14	10	à sec
TCV04806	52	M14	10	à sec
TCV04813	62	M14	10	à sec
TCV04899	68	M14	10	à sec

Réf	Ø	Raccord	Hauteur	Utilisation
Détails produits L200				
TCV04820	82	M14	10	à sec
TCV04738	102	M14	10	à sec
TCV04745	112	M14	10	à sec
TCV04752	127	M14	10	à sec
TCV04769	132	M14	10	à sec

grès cérame

marbre

quartz

pierre naturelle

granit



DM2



DM52D



DD160



DDC5



DDC12



DM62



DDC9



Niveaux horizontaux intégrés pour plus de précision.

Contrôle électronique intelligent avec protection thermique et protection contre les surcharges.

Boîte de vitesses à 1 vitesse avec embrayage.

Poignée latérale en ligne avec l'axe de la broche pour un meilleur contrôle.

CARACTÉRISTIQUES

Un moteur de forage humide compact à 1 vitesse de 1800 W conçu pour le forage humide rapide de petits diamètres de 10 mm à 50 mm en béton armé. Manipule bien les barres d'armature et est idéal pour les ancrages chimiques et applications similaires.

Référence	AGP01017
Modèle	DM2
Puissance	1800W
Tension, fréquence	220-240 V
Capacité à eau	50 mm
Vitesse à charge nominale 1	6500 Tr/min
Diamètre du col	60 mm
Filetage de broche	1/2" BSP Female
Dimensions	360 x 90 x 280 mm
Poids	4.5 kg



PCA



ACC



TCV

Adaptateur
Réf: TMS05452

électricien

plombier

maçon

paysagiste



CARACTÉRISTIQUES

Carotteuse avec moteur à 2 vitesses léger et puissant de 1 800 W pour le perçage à sec jusqu'à 182 mm. L'aspiration de la poussière à travers la broche et la micro-percussion commutable assurent des performances de perçage à sec optimales.



BÂTI AS200

Réf : AGP01161

Bâti obligatoire pour $\varnothing > 82$

PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L



Réf : AGP06012

COFFRE



Réf : AGP07460

Référence	AGP01048
Modèle	DM52D
Puissance	1800 W
Tension, fréquence	220-240 V
Dimensions	505 x 105 x 210 mm
Capacité à sec	182 mm
Filetage de broche	1-1/4" UNC male & 1/2" BSP female
Fréquence de percussion 1	29 000 bpm/min
Fréquence de percussion 2	56 000 bpm/min
Vitesse à charge nominale 1	1800 tr/min
Vitesse à charge nominale 2	3600 tr/min
Poids	4,9 kg

électricien

plombier

maçon

paysagiste

CAROTTEUSE À SEC



Indicateur LED très visible pour optimiser l'efficacité du forage avec un avertissement de surcharge et de surchauffe.

Niveau horizontal intégré pour plus de précision.

La poignée latérale à prise souple est alignée avec l'axe de la broche pour un meilleur contrôle.

Le commutateur à effet Hall est totalement étanche à l'eau et à la poussière.

Boîte de vitesses à 2 rapports avec embrayage.

Percussion douce commutable pour un forage à sec optimisé.

Bague anti-grippage pour empêcher les carottes de se coincer sur la broche.

CARACTÉRISTIQUES

Un moteur de forage à sec à 2 vitesses de 2200 W pour percer jusqu'à 162 mm dans le béton armé et 262 mm dans la brique. L'extraction de la poussière et la percussion douce commutable permettent des performances optimales de forage à sec.

AGP01642	Référence
DD160	Modèle
2000-2200 W	Puissance
220-240 V	Tension, fréquence
162-262 mm	Capacité à sec
1250 tr/min	Vitesse à charge nominale 1
2500 tr/min	Vitesse à charge nominale 2
25 000 bpm/min	Fréquence de percussion 1
50 000 bpm/min	Fréquence de percussion 2
1 "1/4 UNC & 1/2" BSP female	Filetage de broche
550 x 130 x 160 mm	Dimensions
6,0 kg	Poids

BÂTI AS200

Réf : AGP01161

PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L



Réf : AGP06012

COFFRE



Réf : AGP07460



PCA

électricien

plombier

maçon

travaux public



Logement du moteur magnésium

Niveau à bulle horizontal intégré

Poignée soft-touch

Poignée alignée avec la broche pour un contrôle précis

La bague anti-grippage empêche que les caorannes ne se coincent sur la broche

Micro-percussion commutable pour un perçage à sec optimisé

Connecteur d'aspiration intégré pour un perçage à sec efficace

Niveau à bulle vertical intégrés

Indicateur de charge lumineux et témoin de surcharge évitant la surchauffe

CARACTÉRISTIQUES

Carotteuse avec moteur robuste à 2 vitesses de 2 000 W, spécialement conçue pour le perçage à sec du béton armé jusqu'à 162 mm et le perçage à sec standard jusqu'à 262 mm.



ECD



PCA



BÂTI AS200

Réf : AGP01161

PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L



Réf : AGP06012

COFFRE



Réf : AGP07460

Référence	AGP01109
Modèle	DM62
Puissance	2000 - 2200 W
Tension, fréquence	240 V - 60 HZ
Dimensions	430 x 122 x 290 mm
Vitesse 1	1250 tr/min
Vitesse 2	1900 tr/min
Fréquence de percussion 1	25 000 bpm/min
Fréquence de percussion 2	38 000 bpm/min
Capacité à sec (béton armé)	162 mm
Capacité à sec (brique)	262 mm
Indice de protection	Classe I
Filetage de broche	1-1/4" UNC male & 1/2" BSP female
Poids	6.2 kg
Longueur du câble	3.5 m

CAROTTEUSE À SEC

électricien

plombier

maçon

travaux public

DDC5 & DDC9

99



NEW

CAROTTEUSE À SEC/EAU



CARACTÉRISTIQUES

Moteur de forage à sec et à eau à 3 vitesses, d'une puissance de 2500 W, pour forer jusqu'à 350 mm à sec ou à eau.

La DDC5 permet le perçage du béton armé jusqu'au Ø230.

La DDC9 permet le carottage à sec dans le béton armé jusqu'au Ø250.

AGP01888	AGP01898
DDC5	DDC9
1800 W	2200-2500 W
220-240 V ~ 50-60 Hz	240 V ~ 50-60 Hz
102-200 mm	250-350 mm
780 / 1400 tr/min	320 / 700 / 1450 tr/min
	480 / 1050 / 1500 tr/min
15600 / 28000 bpm/min	7680 / 16800 / 34800 bpm/min
1"1/4 UNC & 1/2" BSP	1"1/4 UNC & 1/2" BSP
505 x 105 x 210 mm	647 x 133 x 158 mm
5 kg	10.3 kg

Référence

Modèle

Puissance

Tension, fréquence

Capacité à sec

Vitesse à charge 1/2/3

Vitesse à vide 1/2/3

Fréquence de percussion 1/2/3

Filetage de broche

Dimensions

Poids

PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L



Réf : AGP06012

BÂTI S350

Réf : AGP01192



électricien

plombier

maçon

travaux public



La bague anti-grippage empêche que les couronnes ne se coincent sur la broche

Micro-percussion commutable pour un perçage optimisé

Raccord convertible pour le aspiration ou l'alimentation en eau.

Boîtier en aluminium pour un meilleur refroidissement

Logement du moteur magnésium

boîte de vitesses à 3 rapports avec lubrification à bain d'huile et embrayage mécanique.

Contrôle électronique avancé avec démarrage progressif, protection thermique et protection contre les surcharges.



CARACTÉRISTIQUES

Moteur de forage à sec et à eau à 3 vitesses, d'une puissance de 3500 W, pour forer jusqu'à 300 mm à sec ou à eau dans le béton armé. Sa fonction de percussion douce et son port convertible permettent une connexion sous vide pour le forage à sec et une alimentation en eau pour le forage à eau, ce qui permet au moteur de conserver ses capacités de forage à eau tout en ajoutant la possibilité de forer à sec dans le béton armé.

PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L



Réf : AGP06012

BÂTI S350

Réf : AGP01192



Référence	AGP01833
Modèle	DDC12
Puissance	2800-3500 W
Tension, fréquence	110-230 V
Dimensions	623 x 149 x 213 mm
Filetage de broche	1-1/4" UNC male & 1/2" BSP female
Fréquence de percussion 1/2/3	6480 / 11520 / 18720 bpm/min
Vitesse à charge 1/2/3	270 / 480 / 720 tr/min
Vitesse à vide 1/2/3	450 / 810 / 1300 tr/min
Capacité à sec	300 mm
Poids	13.0 kg

électricien

plombier



maçon

travaux public

CAROTTEUSE À SEC/EAU

COURONNES À EAU

101

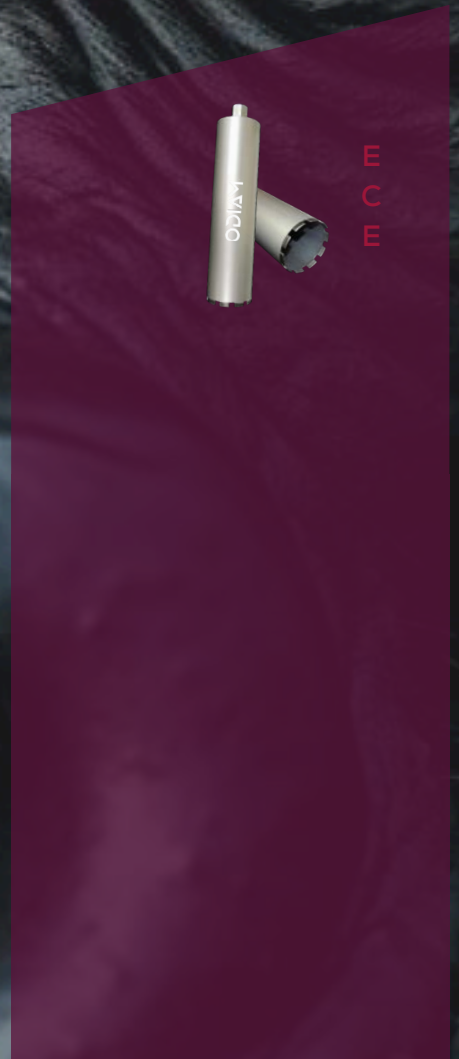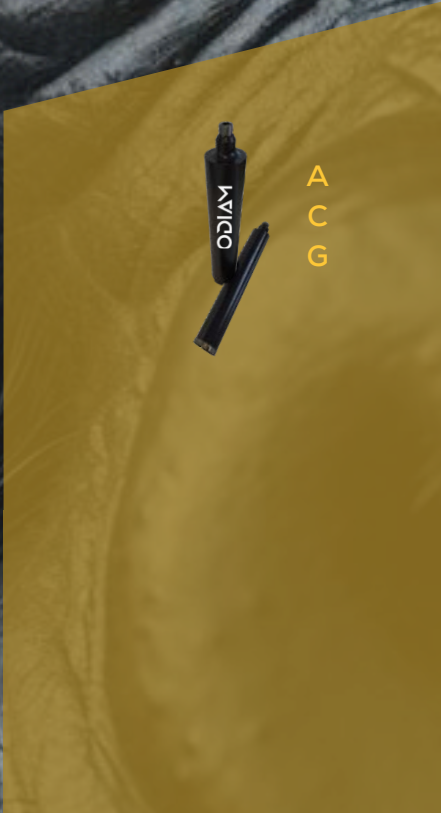



12 à 50

CARACTÉRISTIQUES

Couronne avec segments anneaux de faible épaisseur (2,5mm) soudure laser pour un perçage ultra rapide, conçue pour les professionnels du bâtiment, emmanchement 1/2 BSP.



Adaptateur
Réf: TMS05469

Réf	Ø	Raccord	Hauteur	Longueur	Utilisation
ACG05001	12	1/2"BSP	10	300mm	à eau
ACG05018	14	1/2"BSP	10	300mm	à eau
ACG05025	16	1/2"BSP	10	300mm	à eau
ACG05032	18	1/2"BSP	10	300mm	à eau
ACG05049	20	1/2"BSP	10	300mm	à eau
ACG05056	22	1/2"BSP	10	300mm	à eau
ACG05063	25	1/2"BSP	10	300mm	à eau

Réf	Ø	Raccord	Hauteur	Longueur	Utilisation
ACG05070	28	1/2"BSP	10	300mm	à eau
ACG05087	32	1/2"BSP	10	300mm	à eau
ACG05094	35	1/2"BSP	10	300mm	à eau
ACG05100	40	1/2"BSP	10	300mm	à eau
ACG05117	45	1/2"BSP	10	300mm	à eau
ACG05124	50	1/2"BSP	10	300mm	à eau

BÉTON-BÉTON ARMÉ

béton

béton armé

bloc béton

brique

brique



BÉTON-BÉTON ARMÉ

CARACTÉRISTIQUES



136 à 354

Couronne soudée laser pour les professionnels de l'assainissement. Fixation pour machine forsheda (3 trous).

Réf	Ø	Raccord	Seg. H & (Nombre)	Longueur	Utilisation
PCF03007	136	3 trous	10 (11)	450mm	à eau
PCF03014	172	3 trous	10 (12)	450mm	à eau
PCF03021	186	3 trous	10 (13)	450mm	à eau
PCF03038	196	3 trous	10 (14)	450mm	à eau
PCF03045	211	3 trous	10 (15)	450mm	à eau

Réf	Ø	Raccord	Seg. H & (Nombre)	Longueur	Utilisation
PCF03052	226	3 trous	10 (16)	450mm	à eau
PCF03069	246	3 trous	10 (19)	450mm	à eau
PCF03076	297	3 trous	10 (24)	450mm	à eau
PCF03083	354	3 trous	10 (24)	450mm	à eau

béton

béton armé

bloc béton

brique

brique



ODIAM



CARACTÉRISTIQUES

Technologie de diamants alignés « 3D Technology ». Outils pour les prestataires exigeants. Rapidité de perçage et longévité hors du commun dans les bétons armés extrêmement durs. Utilisation à eau.



42 à 300

Réf	Ø	Raccord	Seg. H 8 (Nombre)	Longueur	Utilisation
ECE00631	42	1"1/4	12 (4)	450mm	à eau
ECE00648	52	1"1/4	12 (5)	450mm	à eau
ECE00655	62	1"1/4	12 (6)	450mm	à eau
ECE00662	72	1"1/4	12 (6)	450mm	à eau
ECE00679	82	1"1/4	12 (8)	450mm	à eau
ECE00686	92	1"1/4	12 (8)	450mm	à eau
ECE00693	102	1"1/4	12 (8)	450mm	à eau
ECE00709	112	1"1/4	12 (10)	450mm	à eau
ECE00716	122	1"1/4	12 (10)	450mm	à eau

Réf	Ø	Raccord	Seg. H 8 (Nombre)	Longueur	Utilisation
ECE02727	127	1"1/4	12 (10)	450mm	à eau
ECE00723	132	1"1/4	12 (10)	450mm	à eau
ECE05308	142	1"1/4	12 (11)	450mm	à eau
ECE00730	152	1"1/4	12 (11)	450mm	à eau
ECE00747	162	1"1/4	12 (12)	450mm	à eau
ECE00754	182	1"1/4	12 (14)	450mm	à eau
ECE00761	200	1"1/4	12 (16)	450mm	à eau
ECE02673	250	1"1/4	12 (18)	450mm	à eau
ECE02680	300	1"1/4	12 (20)	450mm	à eau

BÉTON-BÉTON ARMÉ

béton

béton armé

bloc béton

brique

brique

MACHINES

105 POUR COUPE À EAU



DMC160



DMC6D



DM8P



DM12



CARACTÉRISTIQUES

Carotteuse robuste de 2 000 W, avec 3 vitesses pour perçage jusqu'à 162 mm, béton armé, eau et jusque 202 mm sur des matériaux poreux.

COFFRE



Réf : AGP07460

PRODUITS ASSOCIÉS

Bâti obligatoire pour Ø > à 82

BÂTI AS200

Réf : AGP01161



Référence	AGP01390
Modèle	DMC160
Puissance	2 200 W
Tension, fréquence	240 V ~ 60 HZ
Dimensions	258 x 106 x 145 mm
Filetage de broche	1-1/4" UNC male & 1/2" BSP female
Vitesses	650 / 1040 / 2890 tr/min
	Monté sur bâti : 162 mm
	Classe II avec PRCD/GFCI
	A main : 82 mm
	202 m
	60 mm
	5,8 kg
	3,5 m

Indice de protection

Capacité - à eau (sur béton)

Capacité - à sec (sur matériaux poreux)

Diamètre de collet

Poids

Longueur du câble

électricien

plombier

maçon

CAROTTEUSE À SEC/EAU



La bague anti-grippage empêche que les couronnes ne se coincent sur la broche

Logement du moteur et boîte d'engrenages en alliage de magnésium pour un poids minimal et une robustesse maximale

Niveau à bulle horizontal intégré

Poignée alignée avec la broche pour un contrôle précis

Boîte de vitesse à bain d'huile à 3 vitesses, avec embrayage

Adaptateur d'alimentation en eau

Adaptateur d'aspiration

Indicateur de charge lumineux et témoin de surcharge évitant la surchauffe

Niveau à bulle vertical intégré

CARACTÉRISTIQUES

Carotteuse robuste de 2 000 W, avec 3 vitesses et une construction en magnésium (dissipe la chaleur) pour perçage jusqu'à 162 mm.

AGP01093	Référence
DMC6D	Modèle
2200 W	Puissance
240 V ~ 60 HZ	Tension, fréquence
437 x 115 x 289 mm	Dimensions
1 1/4 UNC mâle & 1/2" BSP femelle	Filetage de broche
560/910/2560 tr/min	Vitesse à charge nominale
Monté sur bâti : 162 mm	
Classe I avec PRCD / GFCI	Indice de protection
A main : 82 mm	Capacité - à eau
202 mm	Capacité - à sec
60 mm	Diamètre de collet
6,4 kg	Poids
3,5 m	Longueur du câble

COFFRE



Réf : AGP07460

PRODUITS ASSOCIÉS

Bâti obligatoire pour Ø > à 82

BÂTI AS200



Réf : AGP01161



ECE



ACG

électricien

plombier

maçon



CARACTÉRISTIQUES

Carotteuse robuste de 2 500 W, avec 3 vitesses et une construction en aluminium pour le perçage jusqu'à 202 mm.



Réf : AGP07460

PRODUITS ASSOCIÉS

Bâti obligatoire pour Ø > à 82

BÂTI AS200



Réf : AGP01161

Référence	AGP01277
Modèle	DM8P
Puissance	2 500 W
Tension, fréquence	240 V ~ 60 HZ
Dimensions	463 x 127 x 310 mm
Filetage de broche	1-1/4" UNC male 8 1/2" BSP female
Vitesses	320 / 700 / 1450 tr/min
	Monté sur bâti : 202 mm
Indice de protection	Classe I avec PRCD/GFCI
Capacité - à eau	A main : 82 mm
Capacité - à sec	Monté sur bâti : 202 m
Diamètre de collet	60 mm
Poids	7.3 kg
Longueur du câble	3.5 m

électricien

plombier

maçon

CAROTTEUSE À EAU



La bague anti-grippage empêche que les couronnes ne se coincent sur la broche

Logement en aluminium

Fonction de démarrage progressif automatique pour une meilleure protection des couronnes.



Niveau à bulle vertical intégré

Niveau à bulle horizontal intégré.



Témoin à LED d'optimisation de perçage avec témoin de surcharge et de surchauffe

CARACTÉRISTIQUES

Carotteuse robuste de 2 000 W, avec 3 vitesses et une construction en magnésium pour perçage jusqu'à 162 mm.

AGP01130	Référence
DM12	Modèle
3500 W	Puissance
240 V ~ 60 HZ	Tension
550 x 155 x 210 mm	Dimensions
1" 1/4 UNC mâle & 1/2" BSP femelle	Filetage de broche
350 / 600 / 1000 tr/min	Vitesse à charge nominale
Classe I avec PRCD / GFCI	Indice de protection
90 W	Type d'huile pour engrenage
625 ml	Capacité de l'huile pour engrenage
OUI	Dém. progressif et prot. surcharge
Ø350 mm	Capacité de perçage
12.9 kg	Poids

COFFRE



Réf: AGP07460

PRODUITS ASSOCIÉS

Bâti obligatoire pour Ø > à 82

BÂTI AS350



Réf: AGP01192



ECE



ACG

électricien

plombier

maçon

- 111 TRONÇONNER
- 113 SCIE MURALE - À SOL - DE CHANTIER
- 116 PONÇAGE À MAIN
- 119 PONÇEUSE DE SOL



T
V
D



TUYAUX EN MÉTAL-FONTE-PVC

CARACTÉRISTIQUES

Segments « V3D Technology ». Outil 2 en 1 permettant de couper et chanfreiner simultanément en toute sécurité. Idéal pour les plombiers, chauffagistes, travaux de canalisation, etc...



125 à 230



300 à 350

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
TVD00358	125	22.23	4	à sec
TVD00365	230	22.23	4	à sec
TVD00372	300	20	4	à sec/à eau
TVD00389	350	20	4	à sec/à eau

acier


acier galva

matériaux

métaux & alliage

acier de construction



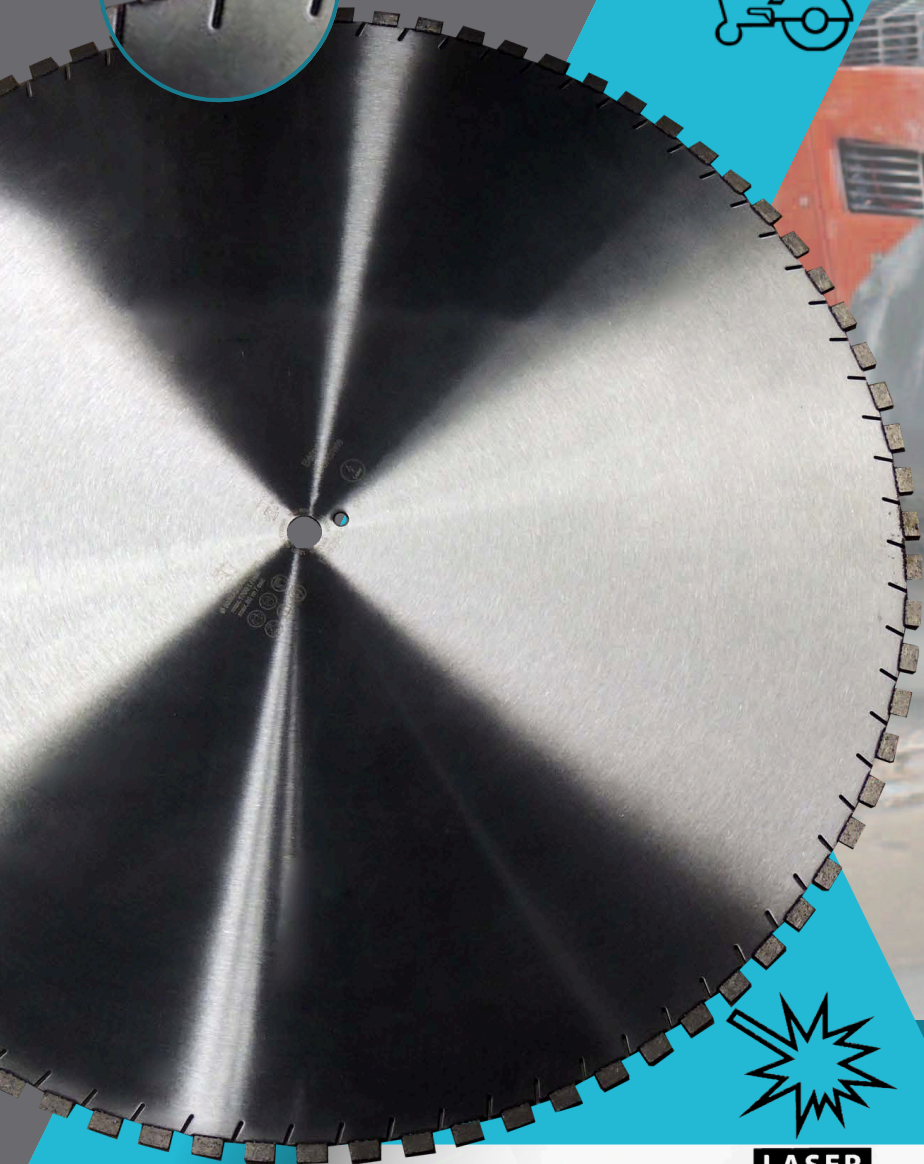

CARACTÉRISTIQUES

SCIE À SOL

LASER

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe	Machine
Puissance machine 11 à 15kw					
TVS02802	350	25.4	12	à eau	11-15 kw
TVS02819	400	25.4	12	à eau	11-15 kw
TVS02826	450	25.4	12	à eau	11-15 kw
TVS02833	500	25.4	12	à eau	11-15 kw
TVS02840	600	25.4	12	à eau	11-15 kw
Puissance machine 15 à 25kw					
TVS21070	350	25.4 + PH	12	à eau	15-25 kw
TVS21117	400	25.4 + PH	12	à eau	15-25 kw
TVS21155	450	25.4 + PH	12	à eau	15-25 kw
TVS02857	650	25.4 + PH	12	à eau	15-25 kw
TVS02864	700	25.4 + PH	12	à eau	15-25 kw

Disque spécialement conçu pour scie à sol de diamètre 350 à 900. Segments, encoches et liant adaptés à la puissance de la machine pour une meilleure efficacité et longévité.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe	Machine
Puissance machine 25 à 50kw					
TVS21193	450	25.4 + PH	12	à eau	20-35 kw
TVS21230	500	25.4 + PH	12	à eau	25-50 kw
TVS21278	700	25.4 + PH	12	à eau	25-50 kw
TVS02871	800	25.4 + PH	12	à eau	25-50 kw
TVS21797	900	25.4 + PH	12	à eau	25-50 kw

béton

béton
préfabriquédalle
mixte
béton

béton vieux

béton
spécial

CARACTÉRISTIQUES

Disque spécial pour scie murale diamètre 600 à 1200.



600 à 1200



Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe	Machine
Puissance machine 15 à 20w					
TBM02758	600	H/H	12	à eau	15-20 kw
TBM02765	650	H/H	12	à eau	15-20 kw
TBM02772	800	H/H	12	à eau	15-20 kw
TBM02789	1000	H/H	12	à eau	15-20 kw
TBM02796	1200	H/H	12	à eau	15-20 kw



SCIE MURALE



TSC


CARACTÉRISTIQUES

Disque spécial pour scie sur table diamètre 500 à 900.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe	Machine
Puissance machine 11 à 15kw					
TSC05766	500	25.4	12	à eau	11-15 kw
TSC21759	600	60-25.4	12	à eau	11-15 kw
TSC05773	700	60-25.4	12	à eau	11-15 kw
TSC05780	900	60-25.4	12	à eau	11-15 kw



500 à 900


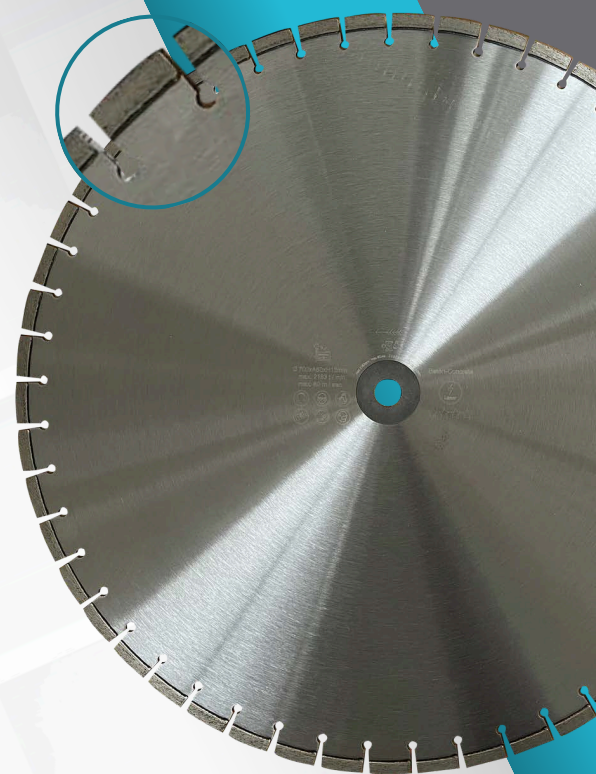


SCIE DE CHANTIER



PONÇAGE À MAIN


116



P
G
P



E
H
P



T
V
P

PGP



BÉTON VIEUX-GRANIT

CARACTÉRISTIQUES

Jante diamantée pour un ponçage efficace de grande longévité et avec une belle qualité de finition.



105 à 125

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Utilisation
PGP02987	105	22.23	6.5	à sec
PGP02055	115	22.23	6.5	à sec
PGP02062	125	22.23	6.5	à sec



cérâme

marbre

granit

pierre naturelle

quartz

EHP


CARACTÉRISTIQUES

Excellente stabilité de ponçage.
Capacité d'évacuation optimale des poussières.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Utilisation
EHP01805	150	19	5	à sec



150



Compatible avec machine Hilti.




BÉTON VIEUX

béton

béton
abrasifchappe
bétoncolle base
ciment

pierre



CARACTÉRISTIQUES

Plateau concave « V3B Technology ». Pour ponçage et ébavurage. Champs d'application et sécurité d'utilisation inégalés. Peu importe les circonstances d'utilisation : fonte, acier, cuivre, aluminium, brique, parpaing, béton, PVC, bois, caoutchouc, etc... 80 à 100 fois plus de longévité qu'un disque à lamelles conventionnel.



125

Réf	Ø	Alésage	Grain	Utilisation
TVP04677	125	22.23	Fin	à sec
TVP03267	125	22.23	Moyen	à sec
TVP04684	125	22.23	Gros	à sec

MÉTAUX-PVC-BOIS-MATÉRIEUX DE CONSTRUCTION

acier

acier galvanisé

matériaux

métaux & alliages

acier de construction

PONCEUSE À SOL

119




T
G
P



T T
F&R
P P



T
E
P

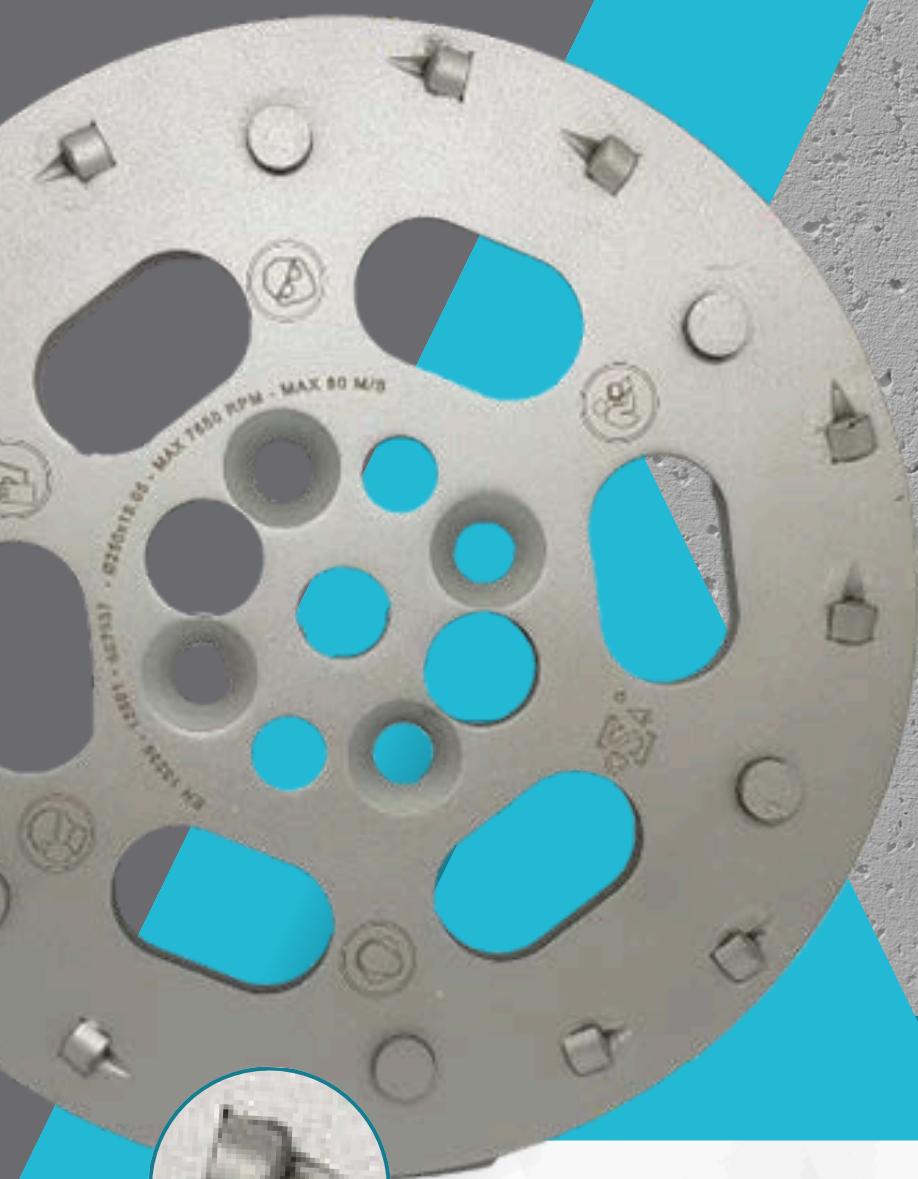


CARACTÉRISTIQUES

Plateau « PK Technology ». diamètre 250 mm pour machine à sol. Idéal pour le décapage des sols, ne convient pas pour un surfacage traditionnel.



Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Utilisation
TGP03281	250	19	5	à eau

BÉTON-BÉTON VIEUX

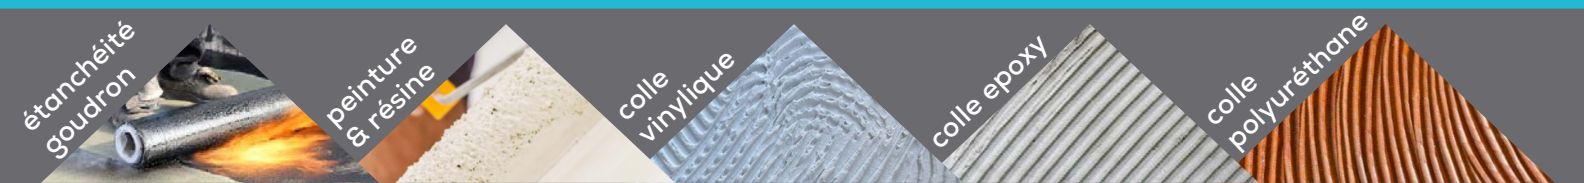

CARACTÉRISTIQUES

Plateau diamètre 250 mm pour machine à sol.



- Or = universels
- Vert = abrasifs



Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
TFP03298 (O)	250	19	10	à eau
TFP03304 (V)	250	19	10	à eau

béton


béton
abrasifchappe
bétoncolle base
ciment

pierre

CARACTÉRISTIQUES

Plateaux diamètres 250 mm et 290 mm pour machine à sol. Géométrie spécifique pour un ponçage agressif.

Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Coupe
TRP03311	250	19	10	à eau
TRP03328	250	19	10	à eau

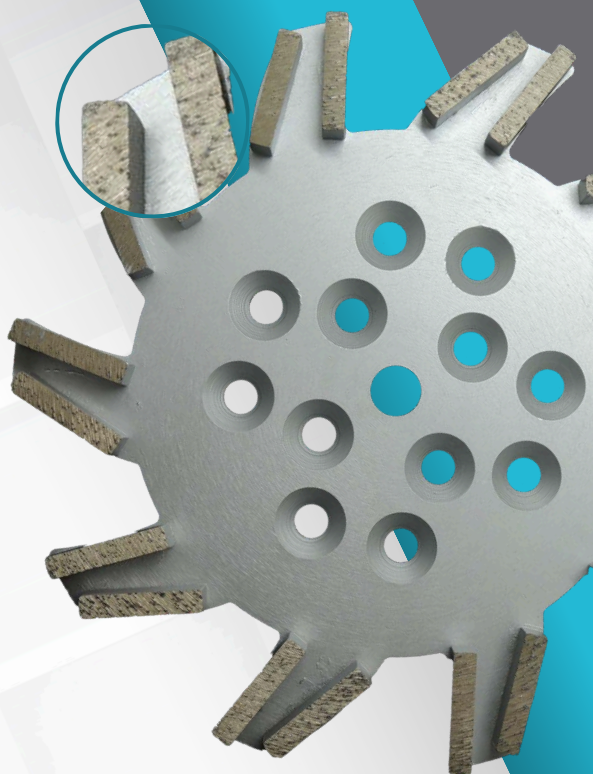

béton

béton
abrasifchappe
bétoncolle base
ciment

pierre



CARACTÉRISTIQUES

Patins de ponçage pour machine de sol.

FIXATION 3 TROUES



Réf	Alésage	Hauteur	Utilisation
TEP03335	Abrasif 18/20	10	à eau
TEP03342	Dur 18/20	10	à eau
TEP03359	Universel 18/20	10	à eau

Réf	Modèle	Hauteur	Utilisation
TEP03366	PK Technology	8	à eau
TEP03373	PK Technology	3.5	à eau



FIXATION TALON



Réf	Modèle	Hauteur	Utilisation
TEP04035	PK Technology	5.5	à eau

BÉTON - BÉTON VIEUX

- 124 BÂTI POUR CAROTTEUSE AS200
- 125 BÂTI POUR CAROTTEUSE S350
- 126 ASPIRATEUR DS25M
- 127 ASPIRATEUR DS35L
- 128 ACCESSOIRES
Ponçage / Aspiration / Sciage
- 129 ACCESSOIRES CAROTTAGE
- 130 ACCESSOIRES
- 131 MERCHANDISING



Manivelle double fonction



Colonne en aluminium, avec inserts en acier pour une rigidité maximale et un poids minimal

ACCESSOIRES EN OPTION

KIT DE COLLECTEUR D'EAU



*Pour diamètre supérieur 160 mm
Réf : AGP07040

PLAQUE À VIDE



Réf : AGP07057

POMPE À VIDE



Réf : AGP07019

BÂTI POUR CAROTTEUSE

CARACTÉRISTIQUES

Référence	AGP01161
Modèle	AS200
Capacité sans entretoises d'extension	Ø202 mm
Capacité max. avec entretoises d'exten.	S/O
Course effective	590 mm
Dimension	361 x 250 x 890 mm
Poids (manivelle non incluse)	10.5 kg

Support pour carotteuse
DMC160 / DM6D / DM52D
DM62 / DM8P

Colonne en aluminium, avec inserts en acier pour une rigidité maximale et un poids minimal

Fourni avec plaque de fixation pour carotteuse

Support queue d'aronde à montage rapide pour une fixation rapide du moteur

Manivelle double fonction

Base en acier pour une stabilité optimale et une résistance aux vibrations



ACCESSOIRES EN OPTION

PLAQUE D'ANCRAGE

45mm Réf : AGP07316

100mm Réf : AGP07330

150mm Réf : AGP07323

200mm Réf : AGP07668



PLAQUE À VIDE



Réf : AGP07057

POMPE À VIDE



Réf : AGP07019

CARACTÉRISTIQUES

Support pour carotteuse
DM12 & DDC12

AGP01192

Référence

S350

Modèle

Ø352 mm

Capacité sans entretoises d'extension

S/O

Capacité max. avec entretoises d'exten.

660 mm


Course effective

390 x 248 x 970 mm

Dimension

14.4 kg

Poids (manivelle non incluse)

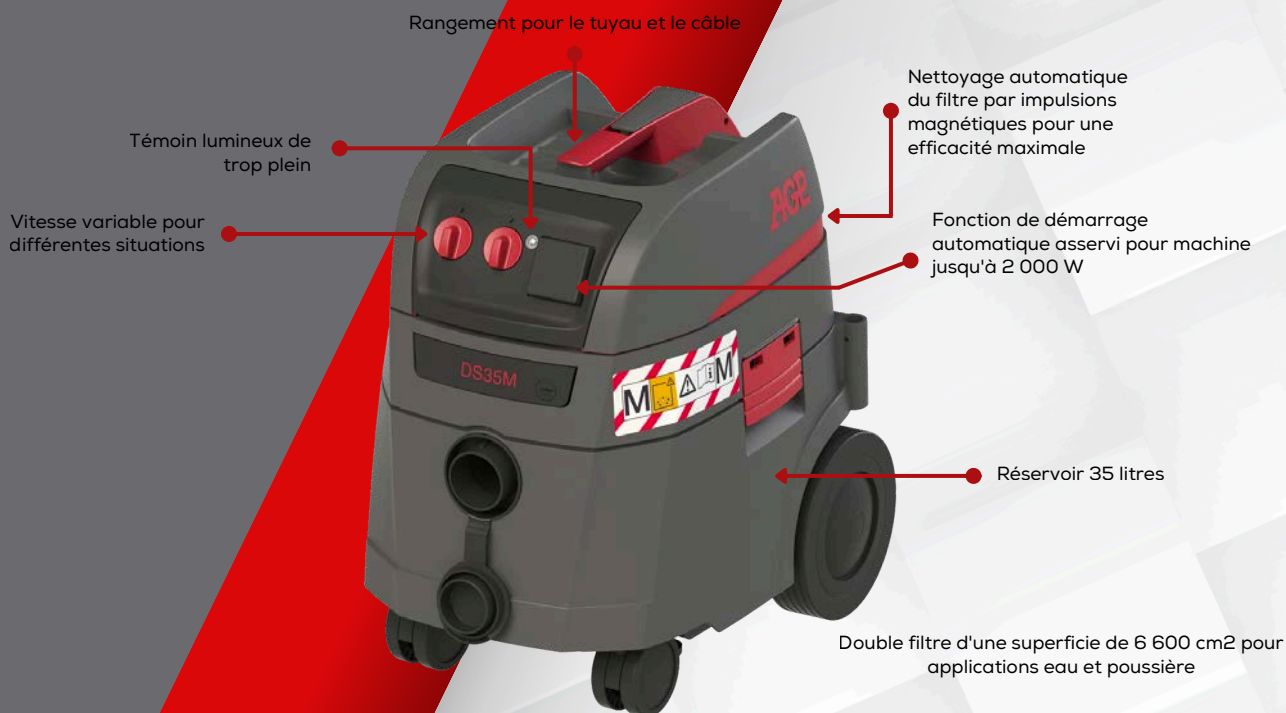

ACCESSOIRES EN OPTION

FILTRES



Réf : AGP07118

SACS EN NON TISSÉ (PACK DE 5)



Réf : AGP07286

TUYAU ANTISTATIQUE 5 ML



Réf : AGP07187

CARACTÉRISTIQUES

Référence	AGP06005
Modèle	DS35M
Consommation d'énergie max. (aspirateur uniquement)	1600 W
Courant total max. (aspirateur + outil)	16 A
Classe de poussières	M
Débit volumétr. (max) mesuré au niveau de la tête du moteur	64 l/s
Débit volumétr. (max) mesuré au niveau de l'extrém. du tuyau	42 l/s
Dépression (max) mesurée au niveau de la tête du moteur	259 mbar
Dépression (max) mesurée au niveau de l'extrém. du moteur	230 mbar
Volume (max) du réservoir eau/poussières brutes	35/25/22 L
Niveau de pression acoustique	69,0 db (A)
Dimensions	53 x 40 x 55 cm
Poids	15,7 kg
Longueur du câble électrique	8,0 m
Portée	13 m

Aspirateur eau et poussière idéal pour de multiples utilisations. Convient particulièrement aux poussières les plus fines. Classe de poussières M. Nettoyage automatique du filtre par impulsions magnétiques.

KIT D'ACCESSOIRES



Réf : AGP07262



ACCESSOIRES EN OPTION

FILTRES



Réf : AGP07118

SACS EN NON TISSÉ (PACK DE 5)



Réf : AGP07286

TUYAU ANTISTATIQUE 5 ML



Réf : AGP07187

CARACTÉRISTIQUES

Aspirateur eau et poussière avec nettoyage automatique du filtre par impulsions magnétiques.

KIT D'ACCESSOIRES



Réf : AGP07262

AGP06005	Référence
DS35M	Modèle
1600 W	Puissance
16 A	Courant total max. (aspirateur + outil)
M	Classe de poussières
64 l/s	Débit volumétr. (max) mesuré au niveau de la tête du moteur
42 l/s	Débit volumétr. (max) mesuré au niveau de l'extrém. du tuyau
259 mbar	Dépression (max) mesurée au niveau de la tête du moteur
230 mbar	Dépression (max) mesurée au niveau de l'extrém. du moteur
35/25/22 L	Volume (max) du réservoir eau/poussières brutes
69,0 db (A)	Niveau de pression acoustique
53 x 40 x 55 cm	Dimensions
15,7 kg	Poids
8,0 m	Longueur du câble électrique
13 m	Portée



Chariot de ponçage pour G5 / G7

Réf : AGP07279

ACCESSOIRES POUR PONÇAGE

Rallonge pour SB9



Réf : AGP07675

ACCESSOIRES POUR ASPIRATION

Tuyau aspirateur antistatique
5m x 35mm

Réf : AGP07187




Filtre cassette polyester,
DS (2pcs)

Réf : AGP07118



Sacs à poussières de
rechange non tissés pour
DS25 L, DS35 M (5pcs)

Réf : AGP07286



Kit d'accessoires pour
aspirateurs DS25 L, DS35 M

Réf : AGP07262



ACCESSOIRES SCIAGE

Sabot anti-poussières pour C14 / C16

Réf : AGP47084



Rail de guidage CG125 & CG150

Réf : AGP07576



Support Rail de guidage

Réf : AGP07590

Kit connecteur Laser



1/2" Réf : AGP19565



1/4" Réf : AGP19572

Convertisseur P8K/R16

P8K Réf : AGP02052

R16 Réf : AGP21018

Rail de guidage SCS7

1400 mm Réf : AGP07569

800 mm Réf : AGP07552



Connecteur de rail de guidage

Réf : AGP07583



Levier de serrage

Réf : AGP07620



ACCESSOIRES MACHINES

CAROTTAGE

129

Membranes de rechange (pack de 5)

Réf : AGP07125

45mm Réf : AGP07316

100mm Réf : AG07330

150mm Réf : AGP07323

200mm Réf : AGP07668

Plaque d'expansion

Plaque à vide pour AS200, S350

Réf : AGP07057

Coffre de transport pour carotteuse
+ bâti + consommables

Réf : AGP07460

Pompe à vide

Réf : AGP07019

Collecteur D'eau

Réf : AGP07033

Kit de collecteur
d'eau

Réf : AGP07040

TAF

CARACTÉRISTIQUES

Adaptateur 1"1/4 femelle
- 3 trous forsheda

Réf	Produit
TAF25504	1"1/4 F

TEL

CARACTÉRISTIQUES

Adaptateur pour carotteuse de type
HILTI vers 1" 1/4 mâle

Réf	Produit	Modèle
TEL19787	DD-BI	1
TEL19794	DD-BU	2
TEL19800	DD-BL	3



TCT

CARACTÉRISTIQUES

Foret centreur
D10 / cône

Réf	Produit
TCT19770	Centreur ACC I 65
TCT20754	Centreur ACC I 150
TCT20752	Centreur PCA I 85



TMS

Réf	Produit	Modèle
TMS03823	SDS-M14	1
TMS19749	SDS-M16	2
TMS02895	M14m-M16	3
TMS05452	1/2"m-1"1/4f	4
TMS05469	1"1/4f-1/2f	5
TMS05421	1/2"m-1/2f L200	6

Réf	Produit	Modèle
TMS05438	1"1/4m-1"1/4f L200	7
TMS05445	1"1/4m-1"1/4f L400	8
TMS19756	HEX-M16	9
TMS19763	M16-1/2m	10



TPA



CARACTÉRISTIQUES

Pierre d'affutage
200x90x50

Réf	Produit
TPA19817	Pierre d'affutage

TBH



CARACTÉRISTIQUES

Permet de monter un disque sur une machine ayant un alésage spécifique.

Réf	Alésage intérieur	Alésage extérieur	Epaisseur
TBH03830	20	22.23	1.7
TBH03847	20	22.23	1.5
TBH03854	20	25.4	1.9
TBH03861	20	25.4	2.1
TBH03878	22.23	25.4	2.1
TBH03885	22.23	25.4	1.9
TBH03908	25.4	30	2.5

Foret Centreur

CARACTÉRISTIQUES

Foret centreur pour carotte ECD à sec.

Réf	Ø
AGP069413	112/132
AGP69840	68/82/102





SUPPORT DISQUE
RÉF. MDS03960



CLÉ MAGNÉTIQUE
RÉF. MDV03984



VERROU MAGNÉTIQUE
RÉF. MAV03977



BROCHE SIMPLE
RÉF. MBS04189 (L100)
RÉF. MBS04196 (L200)

GONDOLE 1ML
RÉF. MGH04429
SUIVANTE
RÉF. MRG04165



FRONTON
RÉF. MFR04172



GONDOLE ½ ML
RÉF. MGH23609



BOX TV
RÉF. BOXTV25122



- Disque jante continue lisse :
Disque dont la jante diamantée est plane et intégrale.
- Disque jante continue crénelée :
Disque dont la jante diamantée intégrale présente des rainures.
- Segment :
Situé aux extrémités du disque, de la meule ou de la couronne, il est composé de poudre métallique et de grain de diamant.
- Liant :
Alliage de poudres métalliques et de grains de diamant.
- Segment de protection :
Segment dont la forme spécifique permet de protéger la tôle d'une usure prématurée lors de la coupe de matériaux abrasifs.
- Soudure laser :
Technique de soudure qui permet d'assembler et de fusionner les segments à la tôle à l'aide d'un laser.
- Sintérisation :
Technique de soudure au cours de laquelle la tôle et le liant sont placés dans un moule sous pression et sont cuits pour fusionner ensemble.
- Brasure :
Technique de soudure permettant de fusionner la tôle et les segments à l'aide d'une baguette d'argent rendue liquide après l'avoir chauffée.
- Brasure sous-vide :
Technique de soudure permettant d'agglomérer les grains de diamant directement sur la tôle après cuisson en autoclave.
- Alésage :
Trou central du disque permettant de le fixer sur la broche de la machine.



IG5 TECHNOLOGY



3D TECHNOLOGY



V3D TECHNOLOGY



PK TECHNOLOGY



SX TECHNOLOGY



MB TECHNOLOGY



MP TECHNOLOGY



Marquage oSa



Soudure laser

LASER



Coupe 45°



Batterie



Utiliser des protections oculaires



Utiliser des protections pour voies respiratoires



Utiliser des gants de protection



Utiliser des protections auditives



Lire la notice avant utilisation



Ne convient pas pour le meulage




Ne pas utiliser à l'eau



Ne pas utiliser si le disque est endommagé



Coupe 45°



Ponceuse à bras



Ponceuse



Scie à sol



Scie sur table



Scie murale



Carotteuse



Meuleuse



Perforateur



Découpeuse thermique

19 PCP
20 PCW
27 PGT
32 PVT
37 PSX
41 PMX
45 PAD
49 PVR
63 PSP
89 PCA
103 PCF
117 PGP

PRO LINE



EXPERT LINE



21 ECS
22 ECW
23 EDP
24 EXW
28 ETG
29 ETB
33 EBA
34 EBB
38 EMX
42 EFX
46 EAD
50 EVR
64 EVD
65 EVP
71 ETP
90 ECD
104 ECE
117 EHP

ACCESS LINE




18 ACK
26 AMT
31 ABL
36 ABT
40 ALX
44 ALE
48 AVR
62 APS
67 APU
76 AKP
88 ACC
102 ACG

52 SCS7
53 SCS8
54 CG125
55 CG150
56 C14
57 C18
58 R13 & R16
59 CS18
83 G5 & G125
84 G7 & G180
85 SB9
95 DM2
96 DM52D
97 DD160
98 DM62
99 DDC5 & DDC9
100 DDC12
106 DMC160
107 DMC6D
108 DM8P
109 DM12



TECH LINE

68 TPB
69 TED
70 TDL
73 TDJ & TDA
74 TDC
77 TKP
78 TPP & TSP
80 TCV (cône + coffret)
81 TMF
91 TCH
92 TCV L65
93 TCV L200
112 TVD
114 TVS
115 TBM & TSC
118 TVP
120 TGP
121 TFP & TRP
122 TEP

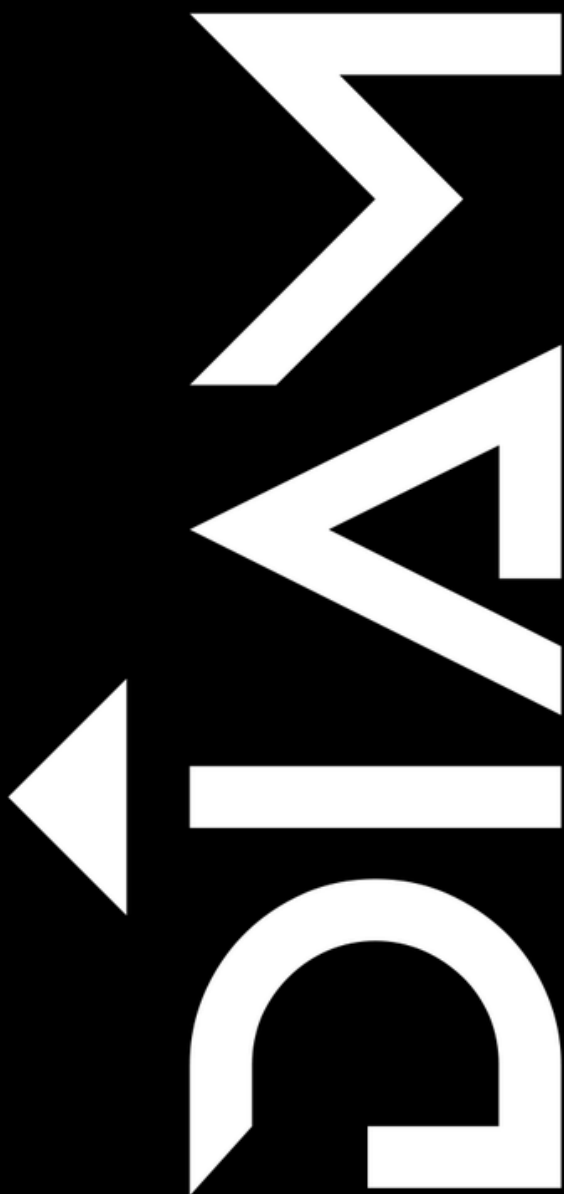

PASSION & INNOVATION

Société ODIAM

Standard : 04 86 80 19 00

Service commercial : 04 86 80 19 02

Mail : adv@odiam-professionnel.fr

Le Forum 27 rue Maurice Flandin, 69003 Lyon

