



La conception du rouleau de guidage à haute stabilité maintient la lame stable et centralisée au début de la coupe.

Le tendeur breveté One Step Drive permet un réglage rapide et facile de la lame et maintient une tension égale.

Indicateur LED indiquant les conditions de charge (protection électronique et thermique).




maçon



paysagiste



travaux publics

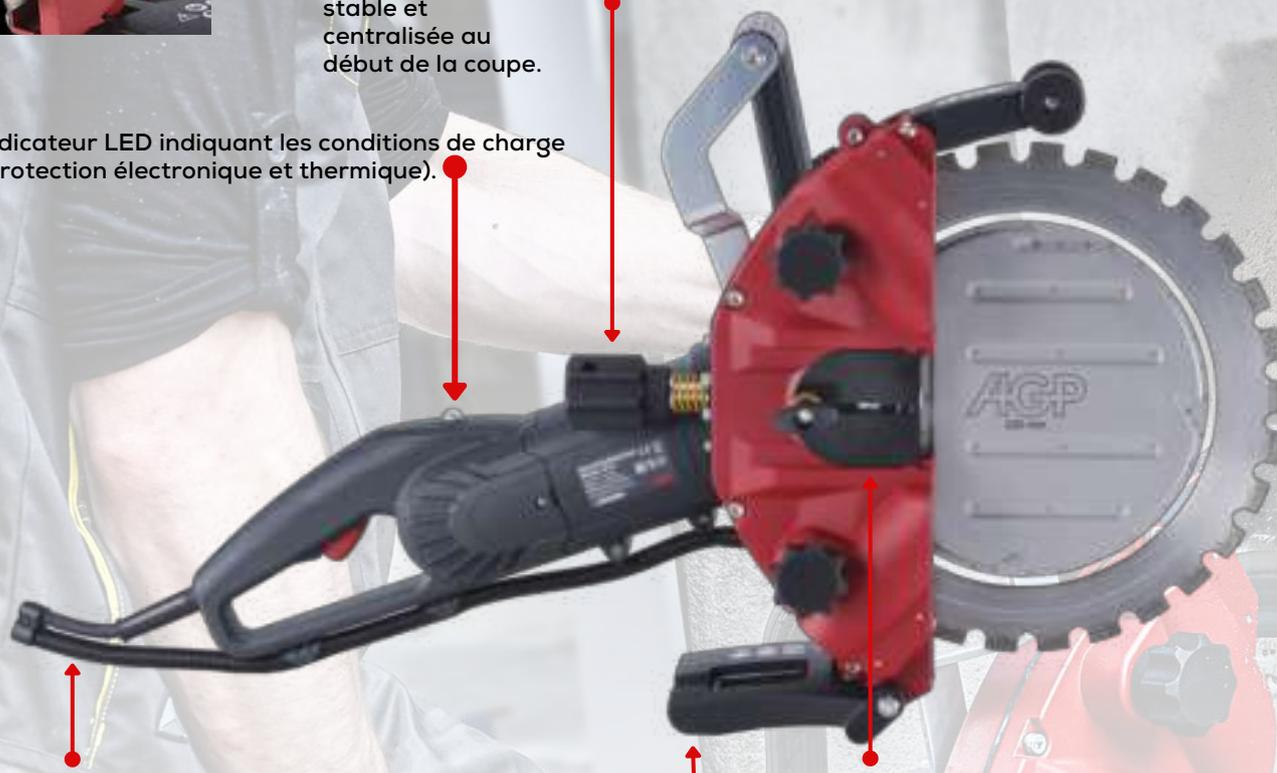

Système d'alimentation en eau avec réglage fin du débit et raccord rapide.

Brosses accessibles de l'extérieur.

Changement de lame rapide et sans démontage.

Les protections anti-projections supérieures et inférieures flexibles empêchent les éclaboussures de lisier.



Le commutateur à effet Hall est totalement étanche à l'eau et à la poussière.

**E
B
A**

DÉTAILS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

Scie annulaire humide de 330 mm (13") avec moteur universel de 3200 W pour une profondeur de coupe jusqu'à 220 mm.

Référence	AGP05704
Modèle	R13
Puissance	3200W
Tension, fréquence	220-240V 50-60Hz
Vitesse à vide	3900/min
Diamètre du disque	330 mm
Profondeur de coupe maxi.	220 mm
Dimensions	730 x 280 x 450 mm
Poid	12.6kg