




125 à 180

TPP & TSP

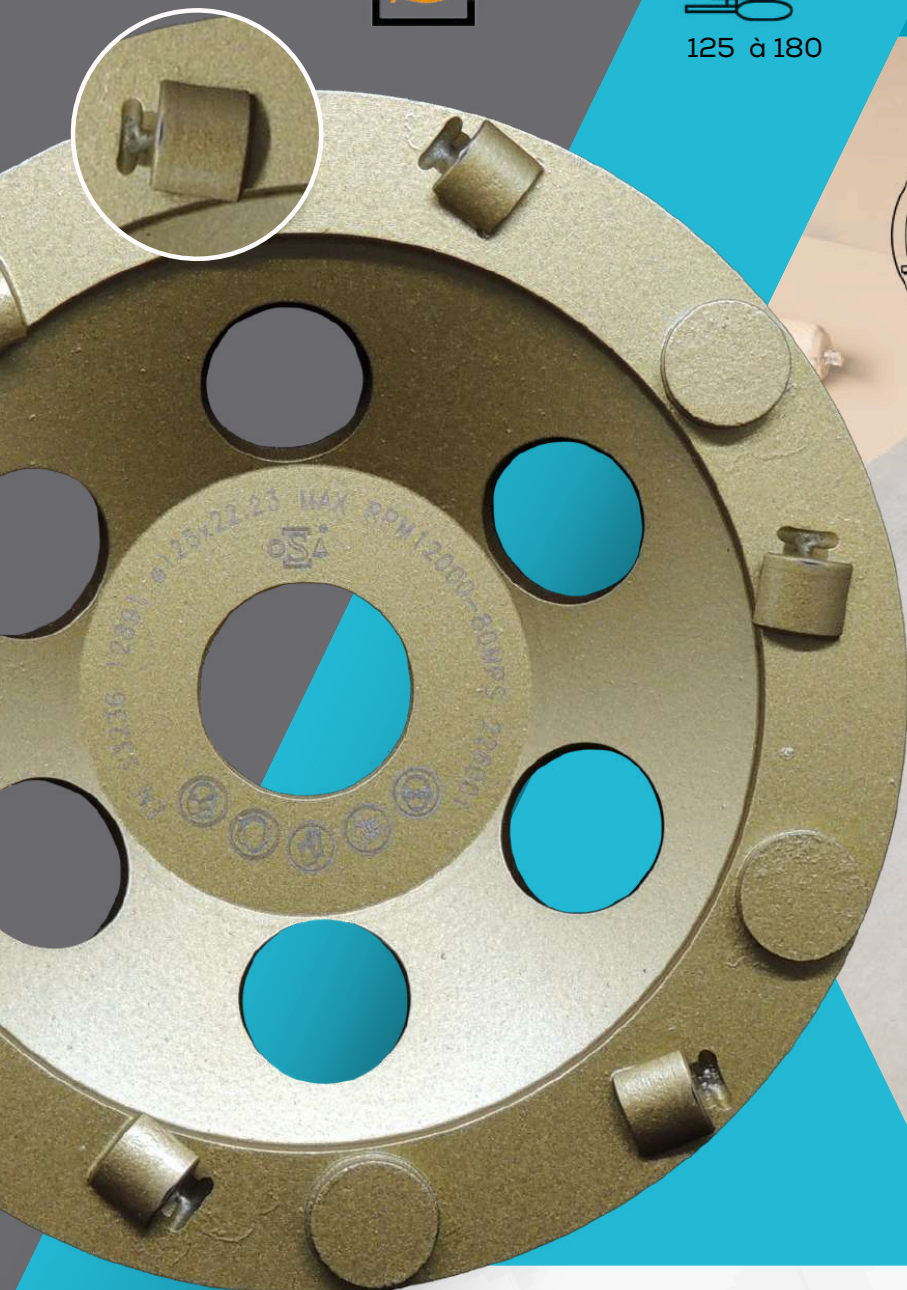

CARACTÉRISTIQUES

Outil innovant « PK Technology », indispensable pour la préparation de surface. Grande agressivité et productivité optimum, tout en maîtrisant la profondeur de ponçage.

TSP



TPP



Réf	Ø	Alésage	Hauteur	Utilisation
TPP00778	125	22.23	4.3	à sec
TPP02345	150	19	4.3	à sec
TPP02734	180	22.23	4.3	à sec
TSP03274	125	22.23	4.3	à sec

BÉTON VIEUX - COLLE ÉPAISSE

étanchéité
goudron

peinture
& résine

colle vinylique

colle epoxy

colle
polyuréthane